

Nom abrégé

**AKCW-EDU-STA-(100)**



Nom

Clip de fermeture verticale pour système STANDARD – supérieur, inox

### INFORMATIONS DE BASE


|                    |                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe de produits | Accessoires                                                                                                                        |
| Application        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalles de terrasse</li> <li>• terrasses ventilées</li> <li>• plots de terrasse</li> </ul> |
| Code               | 110.063021                                                                                                                         |

EAN

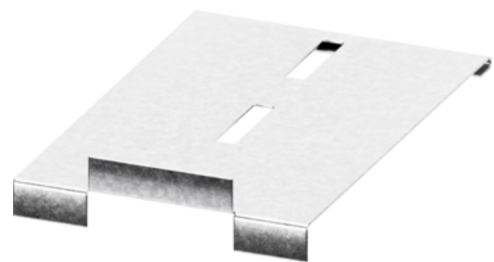

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur minimale                        | 0.72 mm                     |
| Hauteur maximale                        | 0.72 mm                     |
| Dimension totale - longueur             | 168 mm                      |
| Dimension totale - largeur              | 100 mm                      |
| Dimensions totales du produit - hauteur | 24 mm                       |
| Diamètre de la tête                     | Ø 0 mm (0 cm <sup>2</sup> ) |
| Diamètre du socle                       | Ø 0 mm (0 cm <sup>2</sup> ) |
| Poids du produit                        | ~0.1 kg                     |



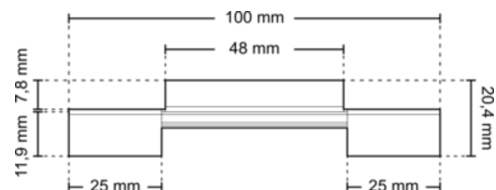


|                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wytrzymałość na obciążenia do                                                                                                                                                            | 0 kg                                                    |
| Résistance au feu                                                                                                                                                                        | E                                                       |
| Plage de température                                                                                                                                                                     | od -20°C do 65°C                                        |
| Couleur                                                                                                                                                                                  | argent                                                  |
| Garantie obligatoire                                                                                                                                                                     | Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans |
| Pays d'origine                                                                                                                                                                           | Pologne                                                 |
| Nom du matériau                                                                                                                                                                          | Acier inoxydable                                        |
| Pourcentage de matériaux recyclés                                                                                                                                                        | 0 %                                                     |
| type de déchet                                                                                                                                                                           | • déchets non dangereux - recyclables                   |
| Type de projet                                                                                                                                                                           | • usage extérieur                                       |
| <b>Quels matériaux de finition peuvent être utilisés</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tuile en béton</li> <li>• pavés en pierre</li> <li>• carrelage en céramique</li> </ul> |                                                         |

**Se compose de**  
Clip supérieur EDU

## CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute.  
Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.

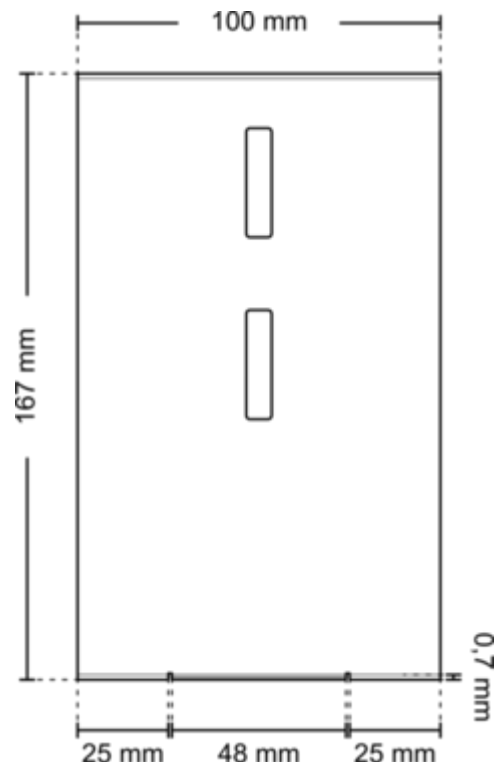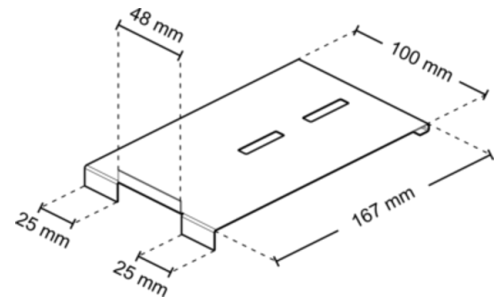

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

| Emballage                  | Nombre d'unités | Poids du colis | Poids de l'emballage vide | Palette                     | Nombre de colis sur une palette | Nombre de pièces sur une palette | Poids de la palette | Poids d'une palette vide |
|----------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| BOÎTE À CLAPET 300x250x200 | 100             | 9 kg           | 0.24 kg                   | PALETTE EN BOIS 120x100x220 | 160                             | 16000                            | 1592 kg             | 18 kg                    |

## Caractéristiques

Caractéristiques de l'accessoire :

1. Fabriqué en acier inoxydable
2. Utilisé pour le montage de dalles verticales sur les bords de la terrasse
3. Montage invisible
4. Nécessite une entaille sur le bord de la dalle
5. Utilisé pour réaliser une marche
6. Monté sur la tête du plot

## Application

Application des terrasses surélevées :

Le système de terrasses surélevées trouve une large application dans la construction résidentielle, commerciale et publique moderne. Cette solution est destinée à la réalisation de :

1. terrasses, balcons et loggias
2. toits-terrasses et toits végétalisés
3. zones de récréation près des bâtiments
4. voies piétonnes, passerelles et places
5. espaces au-dessus d'installations techniques nécessitant un accès de service facile.

Le système permet une installation rapide sans utiliser de mortier ni de colle, assurant un écoulement libre de l'eau et une ventilation sous toute la surface de la terrasse. Grâce aux plots réglables et/ou à la structure sur lambourdes, il permet de compenser les pentes et les différences de niveau du support.

Les terrasses surélevées sont une solution particulièrement recommandée là où comptent :

1. la durabilité et la résistance aux conditions atmosphériques
2. l'apparence esthétique et une surface plane
3. l'accès facile à la couche d'isolation et aux installations
4. la possibilité de modernisation rapide ou de remplacement du revêtement

À utiliser sur les terrasses avec dalles - crée un bord vertical de la terrasse masquant l'espace sous la terrasse.

## Avantages

Avantages des Terrasses Surélevées :

1. Réglage de la hauteur et du niveau – possibilité de niveler précisément la surface sans avoir besoin de chapes
2. Drainage efficace – les interstices de la terrasse évacuent l'eau vers l'espace sous la terrasse
3. Entretien facile – accès aux installations et au substrat sans démontage de toute la structure
4. Entretien facile – accès aux installations et au substrat sans démontage de toute la structure
5. Isolation thermique et acoustique – la couche d'air sous les dalles améliore le confort d'utilisation
6. Montage et démontage rapides – possibilité de réutiliser les éléments lors d'un changement d'aménagement
7. Durabilité – résistance aux conditions climatiques et aux charges d'utilisation

Avantages de l'accessoire :

1. Les clips pour habillage de terrasse sont fabriqués en acier inoxydable et permettent de créer un bord vertical invisible pour la terrasse en dalles qui masque l'espace entre les plots et le substrat

## Recommandations d'installation

Terrasse Surélevée ne nécessite pas d'ancrage permanent dans le sol. Il faut assurer un écoulement libre de l'eau et une ventilation sous toute la surface de la terrasse. Le support doit être plan, stable et porteur. Il faut assurer une pente d'au moins 1,5–2% vers le drainage. En cas de charges plus

importantes - densifier le réseau de plots. Ajuster la hauteur de la terrasse à l'aide du réglage des plots. Aux endroits de dilatation du bâtiment, conserver un joint et l'étanchéifier avec des éléments élastiques. On ne peut pas empiler les plots les uns sur les autres - c'est-à-dire placer la base du plot supérieur sur le capuchon supérieur du plot inférieur. Les trous dans la base servent uniquement à l'empilement des plots lors de l'emballage.

Les clips pour le montage des habillages de terrasse nécessitent de découper le bord de la dalle avec un disque. Les clips de dilatation sont fabriqués en tôle fine - attention aux bords tranchants. Les plots et les dalles peuvent nécessiter un montage à la colle pour une stabilisation supplémentaire et une protection du bord de la terrasse. Procéder conformément aux instructions de montage.

## Outils

- Mètre - Niveau à bulle - Cordeau ou laser croisé - Crayon ou marqueur de construction - Règle de maçon - Maillet en caoutchouc - Gants de travail - Lunettes de protection - Protections auditives - Masque anti-poussière - Lame pour métal ou scie sauteuse avec lame pour métal pour couper les éléments

Gants de protection.

## Recommandations d'utilisation

La terrasse surélevée est destinée à une utilisation conforme à sa destination – en tant que surface de loisirs. Il ne faut pas surcharger ponctuellement les dalles (par exemple en plaçant des objets très lourds sur une petite surface). Éviter les chocs mécaniques susceptibles d'endommager les dalles ou la structure de support. La surface de la terrasse doit être régulièrement balayée, les feuilles, le sable et les saletés qui peuvent s'accumuler dans les joints doivent être enlevés. Au minimum une fois par an, vérifier la stabilité des dalles et des plots. Après l'hiver ou après des précipitations intenses, contrôler la perméabilité du système de drainage. En cas de jeu ou de dommages constatés – effectuer le réglage ou le remplacement des éléments. En cas de nécessité d'accéder à l'espace sous les dalles (par exemple installations, évacuations), il faut les soulever prudemment en utilisant des pinces de levage ou des élévateurs appropriés. En cas de nécessité d'accéder à l'espace sous les dalles (par exemple installations, évacuations), il faut les soulever prudemment en utilisant des pinces de levage ou des élévateurs appropriés. En cas de surface glissante, utiliser des tapis antidérapants ou des revêtements de protection supplémentaires, par exemple aux abords d'une piscine.

Il ne faut pas frapper le habillage de terrasse vertical pour éviter qu'il ne soit endommagé.