

Nom abrégé

AKCT-PIN10-(800)


Nom

Connecteur pour carreaux de protection antichoc SBR – diamètre 10 mm

INFORMATIONS DE BASE



Groupe de produits	Accessoires pour terrasses
Application	• dalles en caoutchouc SBR
Code	301.050221

EAN




DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale	0 mm
Hauteur maximale	0 mm
Dimension totale - longueur	9 mm
Dimension totale - largeur	9 mm
Dimensions totales du produit - hauteur	63 mm
Diamètre de la tête	Ø 0 mm (0 cm ²)
Diamètre du socle	Ø 0 mm (0 cm ²)
Poids du produit	~0 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg

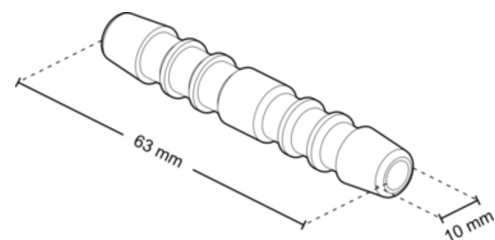

Résistance au feu	E
Plage de température	od -20°C do 65°C
Couleur	noir
Garantie obligatoire	Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans
Pays d'origine	Pologne
Nom du matériau	Polypropylène - régénéré noir
Pourcentage de matériaux recyclés	100 %
type de déchet	• déchets non dangereux - recyclables
Type de projet	• usage extérieur
Quels matériaux de finition peuvent être utilisés	
• rubber_sbr_tiles	

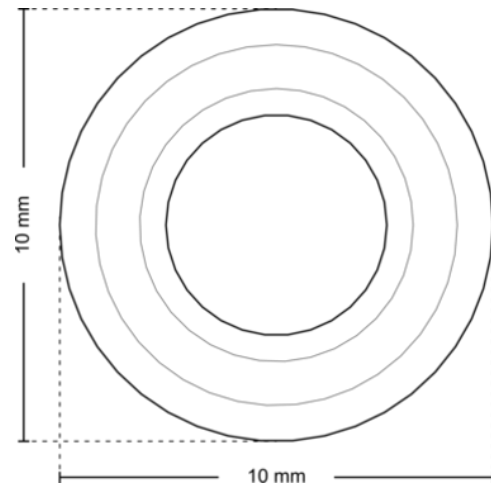

Se compose de
Plot SBR 8 mm

CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute.
Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
-----------	-----------------	----------------	---------------------------	---------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	--------------------------

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
SAC À CORDON 400X300	800	2 kg	0.001 kg	-	-	-	- kg	- kg

Caractéristiques

Caractéristiques du produit :

1. Crée une connexion durable des dalles en granulés de caoutchouc SBR
2. Diamètre de la cheville 10 mm

Application

Utilisé pour l'assemblage des nattes et des dalles en caoutchouc SBR

Avantages

Avantages du produit :

1. Assemble parfaitement les dalles en caoutchouc
2. Empêche la déformation des dalles
3. Empêche l'écartement des dalles

Recommandations d'installation

Insérez la cheville dans le trou de la plaque en caoutchouc à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Approchez la dalle suivante en la glissant dans les chevilles saillantes.

Outils

Marteau en caoutchouc.

Recommandations d'utilisation

Il faut sécuriser les dalles en caoutchouc contre l'écartement.