

Nom abrégé

AKCT-FIX80X40X8-(840)

Nom

Plaque en caoutchouc universelle – 80x40x8 mm


INFORMATIONS DE BASE

Groupe de produits Accessoires pour terrasses

Application • solives de terrasse
• terrasses ventilées

Code 301.040411

EAN

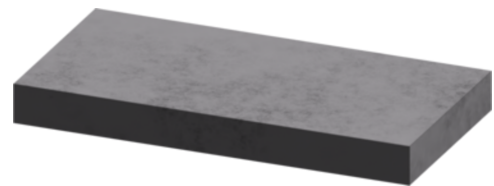

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale 8 mm

Hauteur maximale 8 mm

Dimension totale - longueur 80 mm

Dimension totale - largeur 40 mm



Dimensions totales du produit - hauteur 8 mm

Diamètre de la tête Ø 0 mm (0 cm²)


Diamètre du socle Ø 0 mm (0 cm²)

Poids du produit ~0.03 kg

Wytrzymałość na obciążenia do 0 kg

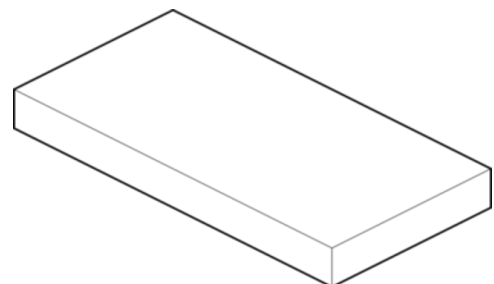

Résistance au feu	E
Plage de température	od -20°C do 65°C
Couleur	noir
Garantie obligatoire	Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans
Pays d'origine	Pologne
Nom du matériau	Élastomère thermoplastique - régénéré noir
Pourcentage de matériaux recyclés	100 %
type de déchet	• déchets non dangereux - recyclables
Type de projet	• usage intérieur • usage extérieur

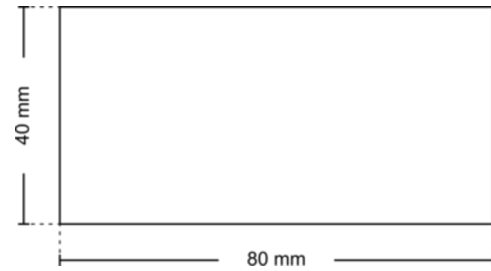

Quels matériaux de finition peuvent être utilisés

- poutrelle en bois dur
- poutrelle en bois tendre
- solives en aluminium
- Poutrelle WPC

Se compose de

Cale en Caoutchouc 80x40x8

CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute.
Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
BOÎTE À CLAPET 500x300x200	800	22 kg	0.381 kg	PALETTE EN BOIS 120x100x220	80	64000	1795 kg	18 kg

Caractéristiques

Caractéristiques de l'accessoire :

1. Application universelle dans la construction
2. Fabriqué en matériau caoutchouc flexible
3. Possibilité de les superposer

Application

Pour les applications universelles dans la construction, également comme cale en caoutchouc sous les lambourdes.

Avantages

Avantages de l'accessoire :

1. Les cales en caoutchouc sont fabriquées en matériau caoutchouc
2. Application polyvalente dans la construction

Recommandations d'installation

Disposez les cales en fonction des besoins. Il est possible de couper les cales en parties plus petites.

Outils

Cutter pour couper les cales (en option).

Recommandations d'utilisation

Brak