


Nom abrégé

NOV-NOTO-(80)

Nom

Finition supérieure pour NOVABORD – acier galvanisé

INFORMATIONS DE BASE

Groupe de produits	Novabord
Application	• pelouse • jardin
Code	201.020111
EAN	5 9 0 4 2 7 6 3 4 5 3 0 6  5 9 0 4 2 7 6 3 4 5 3 0 6



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale	0 mm
Hauteur maximale	0 mm
Dimension totale - longueur	1000 mm
Dimension totale - largeur	8 mm
Dimensions totales du produit - hauteur	28 mm
Diamètre de la tête	Ø 0 mm (0 cm ²)
Diamètre du socle	Ø 0 mm (0 cm ²)
Poids du produit	~0.25 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg





Résistance au feu	E
Plage de température	od -20°C do 65°C
Couleur	argent
Garantie obligatoire	Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans
Pays d'origine	Pologne
Nom du matériau	Acier galvanisé
Pourcentage de matériaux recyclés	0 %
type de déchet	• déchets non dangereux - recyclables
Type de projet	• usage extérieur

Se compose de

Finition supérieure pour NOVABORD – acier galvanisé

CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute.
Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.

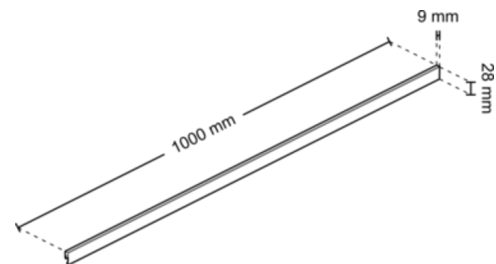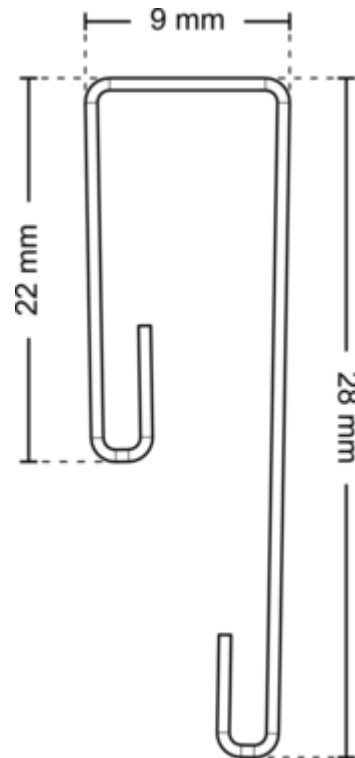

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
BOÎTE À CLAPET 1000x400x200	80	20 kg	0.904 kg	PALETTE EN BOIS 120x100x220	30	2400	633 kg	18 kg

Caractéristiques

Solutions esthétiques pour l'aménagement de l'espace

Caractéristiques de l'accessoire :

1. Assure une finition esthétique des bordures NOVABORD
2. Impossible à utiliser sur des courbes

Application

Applications des bordures de jardin :

Les bordures de jardin sont utilisées dans l'architecture paysagère et l'horticulture comme élément d'organisation et de finition.

Elles servent à :

1. séparer la pelouse des plates-bandes de fleurs, des arbustes et des arbres,
2. délimiter les chemins de jardin, les allées et les allées de garage,
3. stabiliser les surfaces en pavés, dalles de trottoir, gravier ou écorce,
4. protéger les talus, les pelouses et les plantations contre l'effritement de la terre ou des granulats,
5. créer des bordures esthétiques autour des bassins d'eau, des parterres de fleurs et des éléments de petit mobilier urbain

Grâce à leur construction flexible, les bordures permettent de former à la fois des lignes droites et des courbes, ce qui permet de façonner librement l'espace du jardin. L'installation est rapide et ne nécessite pas d'outils spécialisés, et les éléments peuvent être utilisés sur différents types de surfaces.

Avantages

Avantages des bordures de jardin :

1. Elles permettent une séparation esthétique entre la pelouse et les massifs, les allées et les allées de garage.
2. Elles empêchent l'herbe de pousser dans les massifs et les gravillons ou l'écorce de se répandre.
3. Elles stabilisent les surfaces en pavés, dalles, gravier ou écorce.
4. Elles permettent de former facilement des lignes droites et des courbes, en s'adaptant au projet de jardin.
5. Résistantes aux conditions climatiques (gel, humidité, rayons UV).
6. L'installation est rapide, simple et ne nécessite pas d'outils spécialisés.
7. Fabriquées en matières plastiques recyclables – une solution écologique.
8. Légères et faciles à transporter, tout en étant très durables.

Recommandations d'installation

1. Déterminer la ligne de parcours de la bordure à l'aide d'une corde ou d'un tuyau d'arrosage.
2. Enlever la pelouse, les pierres et les racines sur une largeur correspondant à la bordure.
3. Niveler le terrain et compacter le sol (par exemple avec un dameur manuel).
4. Placer les bordures selon la ligne tracée, à la verticale.
5. Si nécessaire, couper les éléments avec une scie à plastique ou à métaux.
6. Effectuer les assemblages à l'aide des attaches système.
7. Fixer la bordure au sol à l'aide de clous en acier pour les sols durs ou de chevilles en plastique pour les sols meubles. Il est recommandé d'utiliser au moins 3 ancrages par bordure en ligne droite. Pour border une courbe, utiliser suffisamment d'ancrages pour fixer solidement la bordure dans la courbe souhaitée.

8. Dans les zones particulièrement exposées à la charge, utiliser des ancrages supplémentaires.

9. Après la pose des bordures, ajouter de la terre, du sable, du gravier ou des granulats des deux côtés.

10. Compacter le remblai pour stabiliser la structure.

Après l'installation des bordures, vous pouvez procéder à la pose de pavés, d'écorce, de gravier, de gazon ou d'un autre remplissage.

Les surcouches peuvent être utilisées uniquement sur les bords en ligne droite.

Outils

- Corde de maçon / mètre ruban - Niveau à bulle - Pelle et bêche - Maillet en caoutchouc - Ciseaux à plastique / scie à main - Sécateur / scie à racines - Plaqueuse vibrante manuelle / dameuse - Cheville, clous en acier ou goupilles de montage. - Brouette - Gants de protection

Recommandations d'utilisation

Montage correct – la stabilité des bordures dépend de leur mise en place appropriée et de l'utilisation de chevilles ou de goudjons de fixation aux espacements recommandés. Exploitation – les bordures ne nécessitent pas d'entretien, mais il est recommandé de contrôler périodiquement leur stabilité, en particulier après de fortes pluies ou des travaux de jardinage. Conditions atmosphériques – le produit est résistant aux intempéries (gel, humidité, rayons UV) ; en cas de chaleur prolongée, éviter les charges mécaniques qui pourraient provoquer une déformation. Nettoyage – les bordures peuvent être lavées à l'eau sous pression ou nettoyées manuellement avec une brosse douce. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs. Limitations d'utilisation – les bordures sont destinées uniquement à un usage dans les espaces de jardin et domestiques. Leur utilisation n'est pas recommandée dans les zones soumises à une circulation intense de véhicules ou à des charges très importantes. Durabilité – avec une utilisation et un montage corrects, les bordures conservent leurs propriétés pendant de nombreuses années.