

FICHE PRODUIT

Nom abrégé

ADEC-ACA-(200(25x8))


Nom

Adaptateur fixe click pour lambourde AluDeck pour plots STANDARD et CLEVER LEVEL, hauteur 2 mm

INFORMATIONS DE BASE


Groupe de produits	AluDeck
Application	• dalles de terrasse • solives de terrasse • lames de terrasse en bois • lames de terrasse en WPC
Code	109.020131

EAN



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale	2 mm
Hauteur maximale	2 mm
Dimension totale - longueur	58 mm
Dimension totale - largeur	58 mm
Dimensions totales du produit - hauteur	18.5 mm
Diamètre de la tête	Ø 0 mm (0 cm2)
Diamètre du socle	Ø 0 mm
Poids du produit	~0.01 kg

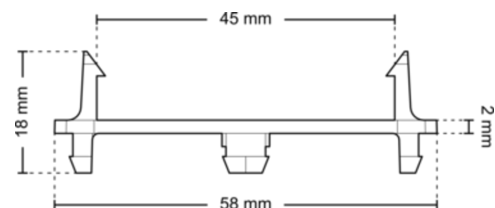




Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Résistance au feu	E
Plage de température	od -20°C do 65°C
Garantie obligatoire	Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans
Pays d'origine	Pologne
Nom du matériau	Poliwęglan - regranulat transparent, Colorant noir
Pourcentage de matériaux recyclés	98 %
type de déchet	• déchets non dangereux - recyclables
Type de projet	• Fontaine • usage extérieur
Quels matériaux de finition peuvent être utilisés • AluDeck • tuile en béton • carrelage en céramique • solives en aluminium • pavés en pierre	

Se compose de

Adaptateur fixe click pour lambourde AluDeck pour plots STANDARD et CLEVER LEVEL, hauteur 2 mm

CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute.
Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.

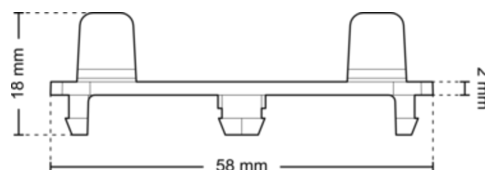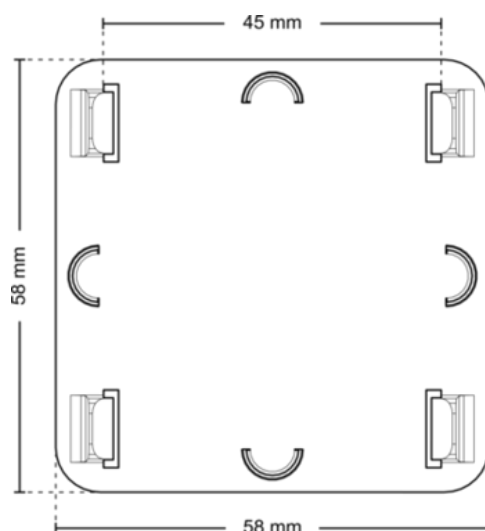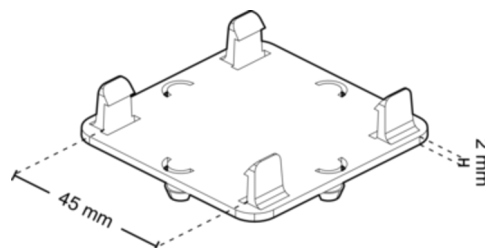

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
BOÎTE À CLAPET 300x250x200	200	2 kg	0.24 kg	PALETTE EN BOIS 120x100x220	160	32000	377 kg	18 kg

Caractéristiques

Caractéristiques du produit:

Système Click: Équipé de clips supérieurs conçus pour le montage sans vis des lambourdes en aluminium de la série ADJ.

Matériau: Matière plastique de haute qualité résistante aux conditions climatiques variables et aux charges structurales.

Positionnement précis: Sur le dessous, il possède des ergots de fixation dédiés qui garantissent un positionnement parfait dans la tête du plot.

Application

Application des terrasses surélevées :

Le système de terrasses surélevées trouve une large application dans la construction résidentielle, commerciale et publique moderne. Cette solution est destinée à la réalisation de :

1. terrasses, balcons et loggias
2. toits-terrasses et toits végétalisés
3. zones de récréation près des bâtiments
4. voies piétonnes, passerelles et places
5. espaces au-dessus d'installations techniques nécessitant un accès de service facile.

Le système permet une installation rapide sans utiliser de mortier ni de colle, assurant un écoulement libre de l'eau et une ventilation sous toute la surface de la terrasse. Grâce aux plots réglables et/ou à la structure sur lambourdes, il permet de compenser les pentes et les différences de niveau du support.

Les terrasses surélevées sont une solution particulièrement recommandée là où comptent :

1. la durabilité et la résistance aux conditions atmosphériques
2. l'apparence esthétique et une surface plane
3. l'accès facile à la couche d'isolation et aux installations
4. la possibilité de modernisation rapide ou de remplacement du revêtement

Destiné à relier les lambourdes en aluminium AluDeck ADJ aux plots réglables des séries STANDARD et CLEVER LEVEL.

Destiné à relier les lambourdes en aluminium AluDeck ADJ aux plots réglables des séries STANDARD et CLEVER LEVEL.

Pour relier les lambourdes AluDeck ADJ à la tête des plots STANDARD et CLEVER LEVEL.

Avantages

Avantages des Terrasses Surélevées :

1. Réglage de la hauteur et du niveau – possibilité de niveler précisément la surface sans avoir besoin de chapes
2. Drainage efficace – les interstices de la terrasse évacuent l'eau vers l'espace sous la terrasse
3. Entretien facile – accès aux installations et au substrat sans démontage de toute la structure
4. Entretien facile – accès aux installations et au substrat sans démontage de toute la structure
5. Isolation thermique et acoustique – la couche d'air sous les dalles améliore le confort d'utilisation
6. Montage et démontage rapides – possibilité de réutiliser les éléments lors d'un changement d'aménagement
7. Durabilité – résistance aux conditions climatiques et aux charges d'utilisation

Avantages du produit :

1. Rapidité d'installation : Accélère considérablement le processus d'installation de la sous-structure de la terrasse par rapport aux méthodes

traditionnelles nécessitant un vissage.

2. Installation sans vis : Élimine le risque de corrosion au niveau des perçages et les erreurs dues à un montage incorrect des vis.
3. Connexion stable : Les clips de type « click » assurent une jonction durable et rigide entre la lambourde et le plot, ce qui se traduit par la stabilité de l'ensemble de la terrasse.

Recommandations d'installation

Terrasse Surélevée ne nécessite pas d'ancrage permanent dans le sol. Il faut assurer un écoulement libre de l'eau et une ventilation sous toute la surface de la terrasse. Le support doit être plan, stable et porteur. Il faut assurer une pente d'au moins 1,5–2% vers le drainage. En cas de charges plus importantes - densifier le réseau de plots. Ajuster la hauteur de la terrasse à l'aide du réglage des plots. Aux endroits de dilatation du bâtiment, conserver un joint et l'étanchéifier avec des éléments élastiques. On ne peut pas empiler les plots les uns sur les autres - c'est-à-dire placer la base du plot supérieur sur le capuchon supérieur du plot inférieur. Les trous dans la base servent uniquement à l'empilement des plots lors de l'emballage.

Adapter należy wcisnąć en głowicę wspornika, wsuwając bolce mocujące w dedykowane otwory, aż do pełnego przylegania powierzchni. Można używać delikatnie gumowego młotka. Mocowanie legara: Legar aluminiowy ADJ należy docisnąć do adaptera, aż do momentu zadziałania zatrzasków typu „click”.

Outils

- Mètre - Niveau à bulle - Cordeau ou laser croisé - Crayon ou marqueur de construction - Règle de maçon - Maillet en caoutchouc - Gants de travail - Lunettes de protection - Protections auditives - Masque anti-poussière - Lame pour métal ou scie sauteuse avec lame pour métal pour couper les éléments

Montage manuel : Grâce au système à encliquetage, l'installation de l'adaptateur et de la lambourde ne nécessite pas d'outils spécialisés. Un maillet en caoutchouc peut être utilisé en option pour l'installation.

Recommandations d'utilisation

La terrasse surélevée est destinée à une utilisation conforme à sa destination – en tant que surface de loisirs. Il ne faut pas surcharger ponctuellement les dalles (par exemple en plaçant des objets très lourds sur une petite surface). Éviter les chocs mécaniques susceptibles d'endommager les dalles ou la structure de support. La surface de la terrasse doit être régulièrement balayée, les feuilles, le sable et les saletés qui peuvent s'accumuler dans les joints doivent être enlevés. Au minimum une fois par an, vérifier la stabilité des dalles et des plots. Après l'hiver ou après des précipitations intenses, contrôler la perméabilité du système de drainage. En cas de jeu ou de dommages constatés – effectuer le réglage ou le remplacement des éléments. En cas de nécessité d'accéder à l'espace sous les dalles (par exemple installations, évacuations), il faut les soulever prudemment en utilisant des pinces de levage ou des élévateurs appropriés. En cas de nécessité d'accéder à l'espace sous les dalles (par exemple installations, évacuations), il faut les soulever prudemment en utilisant des pinces de levage ou des élévateurs appropriés. En cas de surface glissante, utiliser des tapis antidérapants ou des revêtements de protection supplémentaires, par exemple aux abords d'une piscine.