

FICHE PRODUIT


Nom abrégé

SPI-DS60-(70)

Nom

Rallonge de hauteur pour plots SPIRAL – hauteur 60 mm


INFORMATIONS DE BASE

Groupe de produits	Spiral
Application	• dalles de terrasse • solives de terrasse
Code	103.060111
EAN	5 9 0 4 2 7 6 3 4 0 7 7 6  5 9 0 4 2 7 6 3 4 0 7 7 6



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale	60 mm
Hauteur maximale	60 mm
Dimension totale - longueur	150 mm
Dimension totale - largeur	150 mm
Dimensions totales du produit - hauteur	68 mm
Diamètre de la tête	Ø 0 mm (0 cm ²)
Diamètre du socle	Ø 148 mm (173 cm ²)
Poids du produit	~0.2 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	2000 kg (20kN)


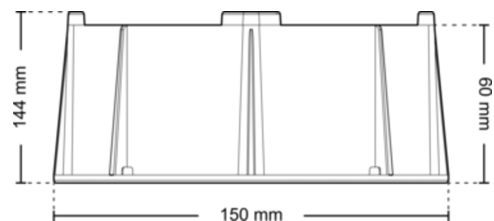


Résistance au feu	E
Plage de température	od -20°C do 65°C
Couleur	noir
Garantie obligatoire	Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans
Pays d'origine	Pologne
Nom du matériau	Polypropylène - régénéré noir
Pourcentage de matériaux recyclés	100 %
type de déchet	• déchets non dangereux - recyclables
Type de projet	• usage extérieur

Se compose de
Plot de distance SPIRAL

CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute.
Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.

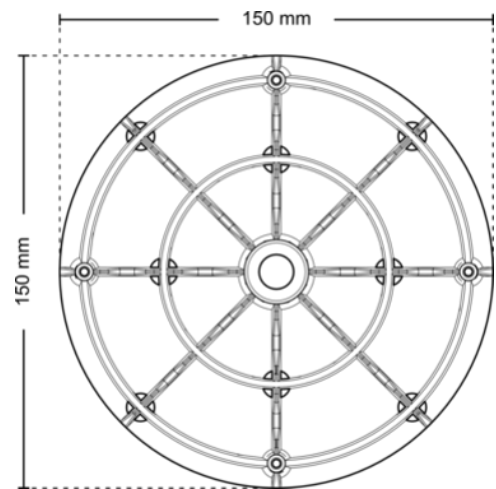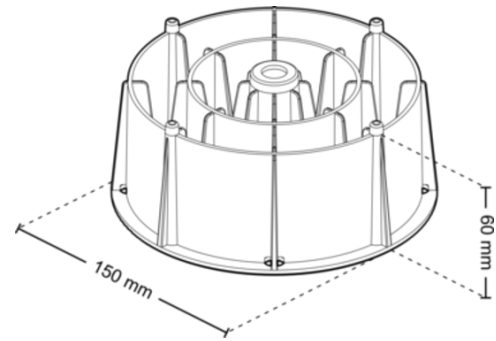

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
BOÎTE À CLAPET 600x500x400	70	15 kg	1.452 kg	PALETTE EN BOIS 120x100x220	20	1400	327 kg	18 kg

Caractéristiques

Caractéristiques de la série SPIRAL

1. Réglage par paliers de 1 mm
2. Haute résistance aux charges
3. Pour terrasses surélevées de faible hauteur

Caractéristiques du produit :

1. Augmente la hauteur des plots SPIRAL de 60 mm
2. Montage facile par emboîtement

Application

Application des terrasses surélevées :

Le système de terrasses surélevées trouve une large application dans la construction résidentielle, commerciale et publique moderne. Cette solution est destinée à la réalisation de :

1. terrasses, balcons et loggias
2. toits-terrasses et toits végétalisés
3. zones de récréation près des bâtiments
4. voies piétonnes, passerelles et places
5. espaces au-dessus d'installations techniques nécessitant un accès de service facile.

Le système permet une installation rapide sans utiliser de mortier ni de colle, assurant un écoulement libre de l'eau et une ventilation sous toute la surface de la terrasse. Grâce aux plots réglables et/ou à la structure sur lambourdes, il permet de compenser les pentes et les différences de niveau du support.

Les terrasses surélevées sont une solution particulièrement recommandée là où comptent :

1. la durabilité et la résistance aux conditions atmosphériques
2. l'apparence esthétique et une surface plane
3. l'accès facile à la couche d'isolation et aux installations
4. la possibilité de modernisation rapide ou de remplacement du revêtement

Pour la réalisation de terrasses surélevées avec des dalles ou des planches sur lambourdes. Utilisés dans la construction résidentielle, commerciale et dans les bâtiments publics.

Utilisé pour les terrasses nécessitant une hauteur de plot SPIRAL supérieure à 90 mm.

Avantages

Avantages des Terrasses Surélevées :

1. Réglage de la hauteur et du niveau – possibilité de niveler précisément la surface sans avoir besoin de chapes
2. Drainage efficace – les interstices de la terrasse évacuent l'eau vers l'espace sous la terrasse
3. Entretien facile – accès aux installations et au substrat sans démontage de toute la structure
4. Entretien facile – accès aux installations et au substrat sans démontage de toute la structure
5. Isolation thermique et acoustique – la couche d'air sous les dalles améliore le confort d'utilisation
6. Montage et démontage rapides – possibilité de réutiliser les éléments lors d'un changement d'aménagement
7. Durabilité – résistance aux conditions climatiques et aux charges d'utilisation

Avantages du produit :

1. Installation rapide - les rallonges se montent par emboîtement
2. La structure intérieure comporte des renforts spéciaux qui assurent un transfert de charge correct

Recommandations d'installation

Terrasse Surélevée ne nécessite pas d'ancrage permanent dans le sol. Il faut assurer un écoulement libre de l'eau et une ventilation sous toute la surface de la terrasse. Le support doit être plan, stable et porteur. Il faut assurer une pente d'au moins 1,5–2% vers le drainage. En cas de charges plus importantes - densifier le réseau de plots. Ajuster la hauteur de la terrasse à l'aide du réglage des plots. Aux endroits de dilatation du bâtiment, conserver un joint et l'étanchéifier avec des éléments élastiques. On ne peut pas empiler les plots les uns sur les autres - c'est-à-dire placer la base du

plot supérieur sur le capuchon supérieur du plot inférieur. Les trous dans la base servent uniquement à l'empilement des plots lors de l'emballage.

Le réglage de la hauteur est échelonné et s'effectue par rotation des moitiés l'une par rapport à l'autre. Chaque cran correspond à une différence de hauteur de 1 mm. La résistance minimale à la compression du support dans le cas de dalles isolantes est de 200 kPa.

Les plots ont été testés pour la résistance à la compression jusqu'à une hauteur de 90 mm. Il n'existe pas de contre-indication à les utiliser au-dessus de cette hauteur, à condition que les plots et l'ensemble de la structure du plancher conservent une stabilité totale. Le fabricant ne spécifie pas de hauteur limite maximale pour les plots de la série SPIRAL. La décision finale concernant la hauteur de montage admissible incombe à chaque fois à l'installateur, qui doit se conformer aux règles de bonne pratique de construction.

Outils

- Mètre - Niveau à bulle - Cordeau ou laser croisé - Crayon ou marqueur de construction - Règle de maçon - Maillet en caoutchouc - Gants de travail - Lunettes de protection - Protections auditives - Masque anti-poussière - Lame pour métal ou scie sauteuse avec lame pour métal pour couper les éléments

Recommandations d'utilisation

La terrasse surélevée est destinée à une utilisation conforme à sa destination – en tant que surface de loisirs. Il ne faut pas surcharger ponctuellement les dalles (par exemple en plaçant des objets très lourds sur une petite surface). Éviter les chocs mécaniques susceptibles d'endommager les dalles ou la structure de support. La surface de la terrasse doit être régulièrement balayée, les feuilles, le sable et les saletés qui peuvent s'accumuler dans les joints doivent être enlevés. Au minimum une fois par an, vérifier la stabilité des dalles et des plots. Après l'hiver ou après des précipitations intenses, contrôler la perméabilité du système de drainage. En cas de jeu ou de dommages constatés – effectuer le réglage ou le remplacement des éléments. En cas de nécessité d'accéder à l'espace sous les dalles (par exemple installations, évacuations), il faut les soulever prudemment en utilisant des pinces de levage ou des élévateurs appropriés. En cas de nécessité d'accéder à l'espace sous les dalles (par exemple installations, évacuations), il faut les soulever prudemment en utilisant des pinces de levage ou des élévateurs appropriés. En cas de surface glissante, utiliser des tapis antidérapants ou des revêtements de protection supplémentaires, par exemple aux abords d'une piscine.