

# 30-420 mm STANDARD

Le plot de terrasse réglable  
le plus universel.



La série STANDARD sont des plots universels destinés au montage de dalles et de lambourdes. Une large plage de réglage de hauteur (30-420 mm) accélère considérablement le travail, éliminant le besoin d'utiliser des colles et des chapes. Une Tête Autonivelante optionnelle compense les pentes du support jusqu'à 7%, assurant une surface parfaitement plane.



**STA-030-045**  
Plot réglable  
STANDARD 30-45 mm  
pour planchers surélevés  
extérieurs

Application  
universelle

Réglage fluide de la hauteur



**STA-045-070**  
Plot réglable  
STANDARD 45-70 mm  
pour planchers surélevés  
extérieurs




**STA-070-120**  
Plot réglable  
STANDARD 70-120 mm  
pour planchers surélevés  
extérieurs



**STA-120-220**  
Plot réglable  
STANDARD 120-220 mm  
pour planchers surélevés  
extérieurs

Pour terrasses  
en dalles

Pour terrasses  
sur lambourdes

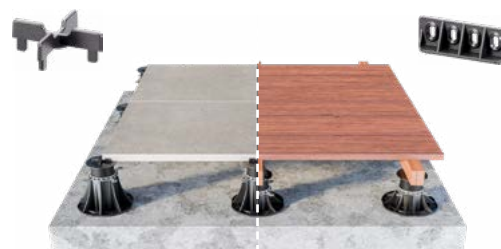

## Avantages des plots STANDARD

-  Réglage fluide de la hauteur dans une plage de 30 à 420 mm
-  Pour dalles de terrasse et lambourdes finies avec des planches
-  Résistant aux charges - capacité de charge du plot jusqu'à 1000 kg
-  Large choix d'accessoires – adapté à vos besoins

## PLOTS STANDARD

| Hauteur    | Produit (nom abrégé)                                                                                                                                   | Application               | Joint | Code       | Quantité |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------|----------|
| 30-45 mm   | STA-030-045-K3-(100)                                                                                                                                   | pour dalles               | 3 mm  | 102.010411 | 100 pcs  |
|            | STA-030-045-K5-(100)                                                                                                                                   | pour dalles               | 5 mm  | 102.010511 | 100 pcs  |
|            | STA-030-045-AD-(100)                                                                                                                                   | pour lambourdes           | -     | 102.010611 | 100 pcs  |
| 45-70 mm   | STA-045-070-K3-(70)                                                                                                                                    | pour dalles               | 3 mm  | 102.020411 | 70 pcs   |
|            | STA-045-070-K5-(70)                                                                                                                                    | pour dalles               | 5 mm  | 102.020511 | 70 pcs   |
|            | STA-045-070-AD-(70)                                                                                                                                    | pour lambourdes           | -     | 102.020611 | 70 pcs   |
| 70-120 mm  | STA-070-120-K3-(50)                                                                                                                                    | pour dalles               | 3 mm  | 102.030411 | 50 pcs   |
|            | STA-070-120-K5-(50)                                                                                                                                    | pour dalles               | 5 mm  | 102.030511 | 50 pcs   |
|            | STA-070-120-AD-(50)                                                                                                                                    | pour lambourdes           | -     | 102.030611 | 50 pcs   |
| 120-220 mm | STA-120-220-K3-(36)                                                                                                                                    | pour dalles               | 3 mm  | 102.040411 | 36 pcs   |
|            | STA-120-220-K5-(36)                                                                                                                                    | pour dalles               | 5 mm  | 102.040511 | 36 pcs   |
|            | STA-120-220-AD-(36)                                                                                                                                    | pour lambourdes           | -     | 102.040611 | 36 pcs   |
| 220-420 mm | Des hauteurs de 220 à 420 mm peuvent être obtenues en ajoutant au plot STA-120-220 la quantité appropriée de Douilles de Rehausse pour plots STANDARD. |                           |       |            |          |
| + 100 mm   | STA-DS100-(100)                                                                                                                                        | pour dalles et lambourdes | -     | 102.070111 | 100 pcs  |

Fabricant

# SOLVER.

**SOLVER sp. z o.o.**

Wenus 73A

80-299 Gdańsk

tél. +48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com

100% fabriqué en Pologne  
Produits certifiés

# 10-210 mm SPIRAL

Plot de terrasse réglable  
dès les plus faibles hauteurs.

## SPIRAL – Les plots les plus bas pour des tâches spéciales

Les plots de terrasse de la série SPIRAL sont une solution spécialisée conçue pour les projets avec un espace très limité. Ils facilitent et accélèrent le montage, permettant l'installation aussi bien de dalles que de lambourdes dès une hauteur record de 10 mm. Ils garantissent en même temps une résistance maximale et une précision de réglage, faisant leurs preuves partout où les plots traditionnels sont trop hauts.

Hauteur minimale  
de seulement  
10 mm!



**SPI-010-017**

Plot réglable  
SPIRAL 10-17 mm pour  
planchers surélevés extérieurs



**SPI-017-030**

Plot réglable  
SPIRAL 17-30 mm pour  
planchers surélevés extérieurs

Grande surface d'appui



**SPI-030-050**

Plot réglable  
SPIRAL 30-50 mm pour  
planchers surélevés extérieurs



**SPI-050-070**

Plot réglable  
SPIRAL 50-70 mm pour  
planchers surélevés extérieurs



**SPI-070-090**

Plot réglable  
SPIRAL 70-90 mm pour  
planchers surélevés extérieurs

Pour terrasses  
en dalles

Pour terrasses  
sur lambourdes



## Avantages des plots SPIRAL

- Hauteur minimale de montage dès 10 mm
- Adapté aux dalles de terrasse et aux lambourdes
- Résistance maximale aux charges (jusqu'à 2000 kg)
- Réglage par paliers de 1 mm

## PLOTS SPIRAL

| Hauteur   | Produit (nom abrégé)                                                                                                                                                              | Application               | Joint | Code       | Quantité |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------|----------|
| 10-17 mm  | SPI-010-017-D3-(125)                                                                                                                                                              | pour dalles               | 3 mm  | 103.010211 | 125 pcs  |
|           | SPI-010-017-D5-(125)                                                                                                                                                              | pour dalles               | 5 mm  | 103.010311 | 125 pcs  |
|           | SPI-010-017-DAD-(125)                                                                                                                                                             | pour lambourdes           | -     | 103.010411 | 125 pcs  |
| 17-30 mm  | SPI-017-030-D3-(90)                                                                                                                                                               | pour dalles               | 3 mm  | 103.020211 | 90 pcs   |
|           | SPI-017-030-D5-(90)                                                                                                                                                               | pour dalles               | 5 mm  | 103.020311 | 90 pcs   |
|           | SPI-017-030-DAD-(90)                                                                                                                                                              | pour lambourdes           | -     | 103.020411 | 90 pcs   |
| 30-50 mm  | SPI-030-050-D3-(100)                                                                                                                                                              | pour dalles               | 3 mm  | 103.030211 | 100 pcs  |
|           | SPI-030-050-D5-(100)                                                                                                                                                              | pour dalles               | 5 mm  | 103.030311 | 100 pcs  |
|           | SPI-030-050-DAD-(100)                                                                                                                                                             | pour lambourdes           | -     | 103.030411 | 100 pcs  |
| 50-70 mm  | SPI-050-070-D3-(70)                                                                                                                                                               | pour dalles               | 3 mm  | 103.040211 | 70 pcs   |
|           | SPI-050-070-D5-(70)                                                                                                                                                               | pour dalles               | 5 mm  | 103.040311 | 70 pcs   |
|           | SPI-050-070-DAD-(70)                                                                                                                                                              | pour lambourdes           | -     | 103.040411 | 70 pcs   |
| 70-90 mm  | SPI-070-090-D3-(50)                                                                                                                                                               | pour dalles               | 3 mm  | 103.050211 | 50 pcs   |
|           | SPI-070-090-D5-(50)                                                                                                                                                               | pour dalles               | 5 mm  | 103.050311 | 50 pcs   |
|           | SPI-070-090-DAD-(50)                                                                                                                                                              | pour lambourdes           | -     | 103.050411 | 50 pcs   |
| 90-210 mm | Des hauteurs de 90 à 210 mm peuvent être obtenues en ajoutant aux plots SPI-030-050, SPI-050-070 ou SPI-070-090 la quantité appropriée de Douilles de Rehausse pour plots SPIRAL. |                           |       |            |          |
| + 60 mm   | SPI-DS60-(70)                                                                                                                                                                     | pour dalles et lambourdes | -     | 103.060111 | 70 pcs   |

Fabricant

# SOLVER.

**SOLVER sp. z o.o.**

Wenus 73A

80-299 Gdańsk

tél. +48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com


100% fabriqué en Pologne  
Produits certifiés

45–950 mm  
**MAX**

**Le véritable roi des plots de terrasse.  
Le plus grand. Le plus performant.**

## SÉRIE MAX – Stabilité maximale à toute hauteur

La série MAX est la réponse aux besoins des projets les plus exigeants, assurant une stabilité exceptionnelle aussi bien sous dalles que sous lambourdes. Le réglage fluide de la hauteur (45–350 mm), grâce au double filetage, peut être augmenté à l'aide de rehausseurs jusqu'à 950 mm. Le grand diamètre de la tête garantit une surface d'appui maximale pour les dalles, et toute la structure permet de compenser une pente du support jusqu'à 14%.

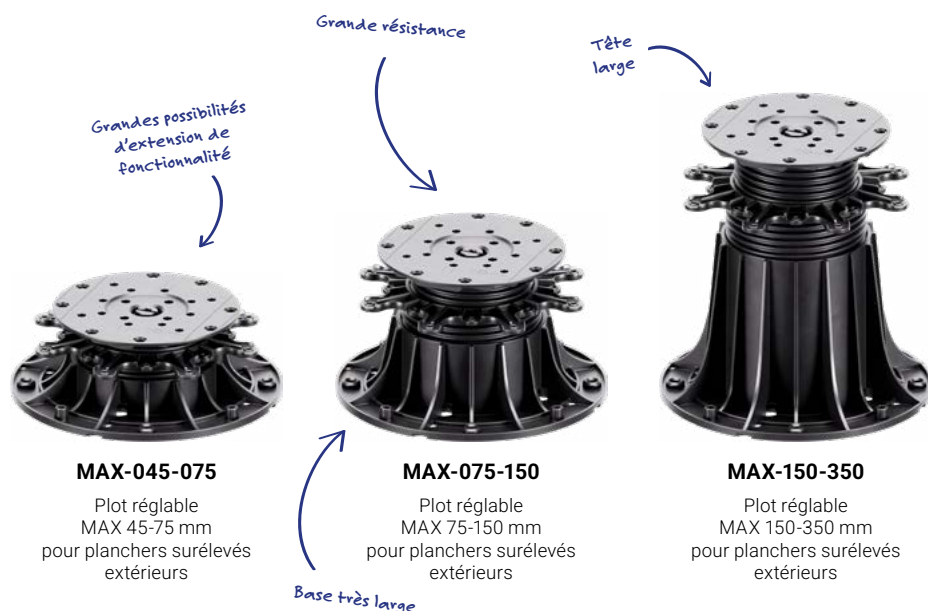

**Pour terrasses  
en dalles**

**Pour terrasses  
sur lambourdes**



## Avantages des plots MAX

-  Le plus grand diamètre de la base
-  Relève les plus grands défis
-  Le plus grand choix d'accessoires
-  La plus grande plage de hauteur

## PLOTS MAX

| Hauteur    | Produit (nom abrégé)                                                                                                                              | Application               | Joint | Code       | Quantité |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------|----------|
| 45–75 mm   | MAX-045-075-D3-(54)                                                                                                                               | pour dalles               | 3 mm  | 104.010211 | 54 pcs   |
|            | MAX-045-075-D5-(54)                                                                                                                               | pour dalles               | 5 mm  | 104.010311 | 54 pcs   |
|            | MAX-045-075-DAD-(54)                                                                                                                              | pour lambourdes           | –     | 104.010411 | 54 pcs   |
| 75–150 mm  | MAX-075-150-D3-(36)                                                                                                                               | pour dalles               | 3 mm  | 104.020211 | 36 pcs   |
|            | MAX-075-150-D5-(36)                                                                                                                               | pour dalles               | 5 mm  | 104.020311 | 36 pcs   |
|            | MAX-075-150-DAD-(36)                                                                                                                              | pour lambourdes           | –     | 104.020411 | 36 pcs   |
| 150–350 mm | MAX-150-350-D3-(18)                                                                                                                               | pour dalles               | 3 mm  | 104.030211 | 18 pcs   |
|            | MAX-150-350-D5-(18)                                                                                                                               | pour dalles               | 5 mm  | 104.030311 | 18 pcs   |
|            | MAX-150-350-DAD-(18)                                                                                                                              | pour lambourdes           | –     | 104.030411 | 18 pcs   |
| 350–950 mm | Des hauteurs de 350 à 950 mm peuvent être obtenues en ajoutant au plot MAX-150-350 la quantité appropriée de Douilles de Rehausse pour plots MAX. |                           |       |            |          |
| + 200 mm   | MAX-DS200-(30)                                                                                                                                    | pour dalles et lambourdes | –     | 104.050111 | 30 pcs   |

Fabricant

**SOLVER.**

**SOLVER sp. z o.o.**

Wenus 73A

80-299 Gdańsk

tél. +48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com

100% fabriqué en Pologne  
Produits certifiés




# 25-200 mm CLEVER LEVEL

Plot de terrasse réglable.  
Quand le prix est le plus important.

## Votre propre terrasse en dalles

La série Clever Level permet le montage de terrasses en dalles dans une plage de 25 à 200 mm. Les plots ont des écarteurs intégrés de 3 mm définissant des joints égaux entre les dalles. Ils seront parfaits pour les terrasses et balcons domestiques - ils sont légers, tout en étant résistants, permettant un montage rapide sans outils inutiles.

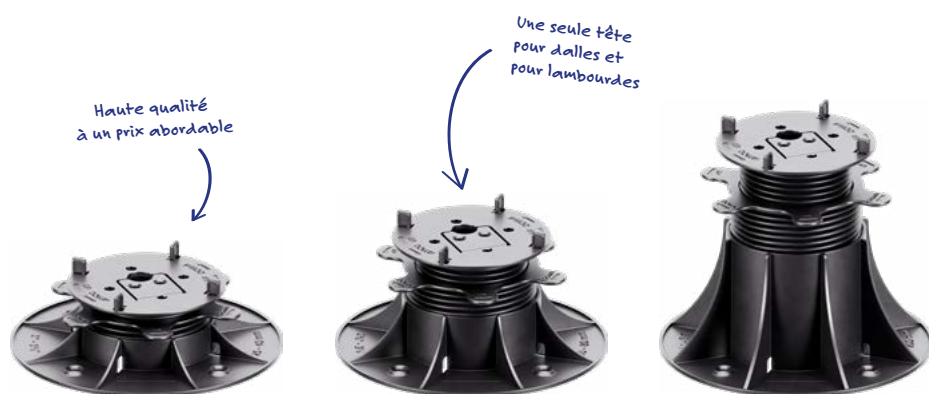

### CLE-025-040-L3-AD

Plot réglable  
Clever Level 25-40 mm  
pour planchers surélevés, avec  
croisillons intégrés de 3 mm,  
pour dalles et lames de terrasse

### CLE-040-080-L3-AD

Plot réglable  
Clever Level 40-80 mm  
pour planchers surélevés, avec  
croisillons intégrés de 3 mm,  
pour dalles et lames de terrasse

### CLE-080-200-L3-AD

Plot réglable  
Clever Level 80-200 mm  
pour planchers surélevés, avec  
croisillons intégrés de 3 mm,  
pour dalles et lames de terrasse

Pour terrasses  
en dalles

Pour terrasses  
sur lambourdes



## Avantages des plots CLEVER LEVEL



Plot unique 2 en 1 pour dalles et lambourdes



Intuitif – idéal pour les projets DIY



Le plus économique



Seulement 3 plots offrent un réglage  
de 25 à 200 mm



## Plot 2 en 1

La tête convertible des plots  
CLEVER LEVEL permet  
le montage aussi bien de dalles  
de terrasse que de lambourdes.

|      |                         |                           |      |         |
|------|-------------------------|---------------------------|------|---------|
| – mm | CLE-025-040-L3-AD-(200) | pour dalles et lambourdes | 3 mm | 200 pcs |
| – mm | CLE-040-080-L3-AD-(120) | pour dalles et lambourdes | 3 mm | 120 pcs |
| – mm | CLE-080-200-L3-AD-(50)  | pour dalles et lambourdes | 3 mm | 50 pcs  |

Fabricant

# SOLVER.

**SOLVER sp. z o.o.**

Wenus 73A

80-299 Gdańsk

tél. +48 58 585 97 37

[www.solver-systems.com](http://www.solver-systems.com)

[sales@solver-systems.com](mailto:sales@solver-systems.com)

100% fabriqué en Pologne  
Produits certifiés

# 15-245 mm RAPTOR

Plot de terrasse pour lambourdes  
avec réglage de hauteur par coin.

## RAPTOR simple à utiliser pour lambourdes de terrasse

Les plots de la série RAPTOR sont destinés au levage et au nivellement des terrasses sur lambourdes. Leur hauteur peut être réglée en déplaçant le coin tous les 1 mm. Possibilité d'utiliser différents accessoires et de compenser les pentes du support jusqu'à 7%. Tête universelle permettant l'utilisation de tout type de lambourdes.

Le plus bas fait  
seulement 15 mm !!!



### RAP-S-15-35

Plot en coin  
RAPTOR 15-35 mm  
pour planchers surélevés  
extérieurs avec lambourdes

\*Plus encore avec  
des accessoires  
supplémentaires

Pour terrasses extérieures  
et planchers surélevés



### RAP-M-35-65

Plot en coin  
RAPTOR M 35-65 mm  
pour planchers surélevés  
extérieurs avec lambourdes



### RAP-L-65-95

Plot en coin  
RAPTOR L 65-95 mm  
pour planchers surélevés  
extérieurs avec lambourdes



### RAP-XL-95-125

Plot en coin  
RAPTOR XL 95-125 mm  
pour planchers surélevés  
extérieurs avec lambourdes

## Pour terrasses sur lambourdes



## Avantages des plots RAPTOR



Réglage de hauteur par paliers de 1 mm



Structure en coin - résistant aux lourdes  
charges (jusqu'à 1000 kg)



Adapté aux lambourdes de différentes  
dimensions



Plage de hauteur de 15 à 245 mm

## PLOTS RAPTOR

| Hauteur    | Produit (nom abrégé)                                                                                                                                   | Application     | Code       | Quantité |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|
| 15-35 mm   | RAP-S-15-35-(100)                                                                                                                                      | pour lambourdes | 106.010111 | 100 pcs  |
| 35-65 mm   | RAP-M-35-65-(100)                                                                                                                                      | pour lambourdes | 106.030111 | 100 pcs  |
| 65-95 mm   | RAP-L-65-95-(100)                                                                                                                                      | pour lambourdes | 106.050111 | 100 pcs  |
| 95-125 mm  | RAP-XL-95-125-(55)                                                                                                                                     | pour lambourdes | 106.070111 | 55 pcs   |
| 125-245 mm | Des hauteurs de 125 à 245 mm peuvent être obtenues en ajoutant au plot RAP-XL-95-125 la quantité appropriée de Douilles de Rehausse pour plots RAPTOR. |                 |            |          |
| + 30 mm    | RAP-P30-(100)                                                                                                                                          | pour lambourdes | 106.090111 | 100 pcs  |

Fabricant

# SOLVER.

**SOLVER sp. z o.o.**

Wenus 73A

80-299 Gdańsk

tél. +48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com

100% fabriqué en Pologne  
Produits certifiés


40-200 mm  
**ALU**

**Plot de terrasse réglable en métal.  
100% ininflammable.**



### Pour les projets exigeants et les tâches spéciales


Les plots ALU sont entièrement réalisés en métal, grâce à quoi ils répondent à la classe de résistance au feu la plus élevée A1. Ils permettent un réglage de la hauteur de 40 à 200 mm et une compensation des pentes jusqu'à 6%. Ils possèdent des écarteurs intégrés de 3 mm qui créent des joints égaux entre les dalles.



Fonction  
d'autonivellement  
intégrée

**ALU**

Plot ALU pour dalles,  
résistance au feu A1

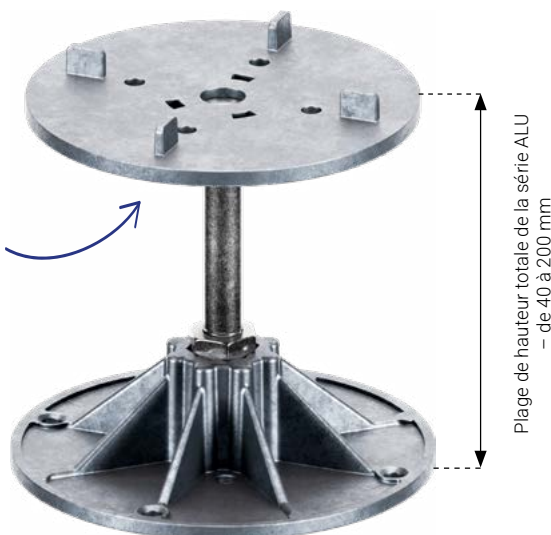

Plage de hauteur totale de la série ALU  
– de 40 à 200 mm



Plage de hauteur totale de la série ALU – de 40 à 200 mm

### Pour terrasses en dalles



### Avantages des plots ALU

- Pour les projets avec exigences de protection incendie et d'utilité publique
- L'autonivellement jusqu'à 6% facilite le montage sur un support inégal
- Fabriqué en aluminium et acier galvanisé – 100% résistance au feu de classe A1
- Réglage fluide de la hauteur dans une plage de 40 à 200 mm

| – mm | Code                | Application | Écarteur (mm) | Quantité |
|------|---------------------|-------------|---------------|----------|
| 40   | ALU-040-050-L3-(40) | pour dalles | 3 mm          | 40 pcs   |
| 50   | ALU-050-060-L3-(40) | pour dalles | 3 mm          | 40 pcs   |
| 60   | ALU-060-075-L3-(30) | pour dalles | 3 mm          | 30 pcs   |
| 70   | ALU-070-095-L3-(30) | pour dalles | 3 mm          | 30 pcs   |
| 90   | ALU-090-115-L3-(30) | pour dalles | 3 mm          | 30 pcs   |
| 110  | ALU-110-135-L3-(30) | pour dalles | 3 mm          | 30 pcs   |
| 130  | ALU-130-155-L3-(30) | pour dalles | 3 mm          | 30 pcs   |
| 150  | ALU-150-175-L3-(25) | pour dalles | 3 mm          | 25 pcs   |
| 170  | ALU-170-200-L3-(25) | pour dalles | 3 mm          | 25 pcs   |

Fabricant

**SOLVER.**

**SOLVER sp. z o.o.**

Wenus 73A

80-299 Gdańsk

tél. +48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com

100% fabriqué en Pologne  
Produits certifiés



# 2-48 mm SUPPORT FIXE

Plots pour dalles de terrasse  
sans réglage de hauteur.



## Hauteurs minimales pour dalles

Les plots à hauteur fixe sont destinés aux dalles de terrasse, ils ont des écarteurs intégrés de 3 mm qui permettent de définir des joints égaux entre les dalles. Les plots de 8, 10, 15 et 16 mm peuvent être empilés, c'est-à-dire posés les uns sur les autres afin d'augmenter leur hauteur.



**PAD-002B**

Écarteur stabilisateur en croix 2 mm pour pose à sec de dalles sur sable, gazon ou gravier, avec joints intégrés de 3 mm – noir



**PAD-002R**

Écarteur stabilisateur en croix 2 mm pour pose à sec de dalles sur sable, gazon ou gravier, avec joints intégrés de 3 mm – caoutchouc



**PAD-002T**

Écarteur stabilisateur en croix 2 mm pour pose à sec de dalles sur sable, gazon ou gravier, avec joints intégrés de 3 mm – transparent



**PAD-008**

Support fixe en caoutchouc 8 mm avec entretoises intégrées de 3 mm – pour dalles



**PAD-010-L3**

Support fixe 10 mm avec entretoises intégrées de 3 mm – pour dalles



**PAD-015-L3**

Support fixe 15 mm avec entretoises intégrées de 3 mm – pour dalles



**PAD-016-L3**

Support fixe 16 mm avec entretoises intégrées de 3 mm – pour dalles

## Avantages des SUPPORT FIXE



Hauteur fixe



Pour dalles de terrasse



Possibilité d'empiler les plots de 8, 10, 15 et 16 mm



Avec écarteurs pour dalles de 3 mm intégrés

## SUPPORT FIXE

| Hauteur | Produit (nom abrégé) | Application | Joint | Code       | Quantité |
|---------|----------------------|-------------|-------|------------|----------|
| 2 mm    | PAD-002B-(350)       | pour dalles | 3 mm  | 101.010111 | 350 pcs  |
|         | PAD-002B-L5-(300)    | pour dalles | 5 mm  | 101.010211 | 300 pcs  |
|         | PAD-002R-(350)       | pour dalles | 3 mm  | 101.010311 | 350 pcs  |
|         | PAD-002R-L5-(300)    | pour dalles | 5 mm  | 101.010411 | 300 pcs  |
|         | PAD-002T-(350)       | pour dalles | 3 mm  | 101.010511 | 350 pcs  |
|         | PAD-002T-L5-(300)    | pour dalles | 5 mm  | 101.010611 | 300 pcs  |
| 8 mm    | PAD-008-(200)        | pour dalles | 3 mm  | 101.020111 | 200 pcs  |
|         | PAD-008-L5-(200)     | pour dalles | 5 mm  | 101.020211 | 200 pcs  |
| 10 mm   | PAD-010-L3-(400)     | pour dalles | 3 mm  | 101.030111 | 400 pcs  |
|         | PAD-010-L5-(400)     | pour dalles | 5 mm  | 101.030211 | 400 pcs  |
| 15 mm   | PAD-015-L3-(300)     | pour dalles | 3 mm  | 101.040111 | 300 pcs  |
|         | PAD-015-L5-(300)     | pour dalles | 5 mm  | 101.040211 | 300 pcs  |
| 16 mm   | PAD-016-L3-(90)      | pour dalles | 3 mm  | 101.050111 | 90 pcs   |
|         | PAD-016-L5-(90)      | pour dalles | 5 mm  | 101.050211 | 90 pcs   |

Fabricant

# SOLVER.

**SOLVER sp. z o.o.**

Wenus 73A

80-299 Gdańsk

tél. +48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com

100% fabriqué en Pologne  
Produits certifiés



# ACCESSOIRES POUR PLOTS

## Accessoires pour plots de terrasse.

| Légende                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                         |            |          | pour dalles | pour lambourdes | Support fixe | SPIRAL | STANDARD | MAX | RAPTOR | CLEVER LEVEL | ALU |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|--------------|--------|----------|-----|--------|--------------|-----|--|
| ● Compatibilité totale                                                             |                                                                                                                                                                                    |                         |            |          |             |                 |              |        |          |     |        |              |     |  |
| ◐ Compatibilité partielle                                                          |                                                                                                                                                                                    |                         |            |          |             |                 |              |        |          |     |        |              |     |  |
| ○ Absence de compatibilité                                                         |                                                                                                                                                                                    |                         |            |          |             |                 |              |        |          |     |        |              |     |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                         |            |          |             |                 |              |        |          |     |        |              |     |  |
| Produit (nom complet)                                                              | Produit (nom abrégé)                                                                                                                                                               | Code                    | Quantité   |          |             |                 |              |        |          |     |        |              |     |  |
| ACCESSOIRES AUGMENTANT LA HAUTEUR DES PLOTS                                        |                                                                                                                                                                                    |                         |            |          |             |                 |              |        |          |     |        |              |     |  |
|    | Rallonge de hauteur pour plots SPIRAL – hauteur 60 mm                                                                                                                              | SPI-DS60-(70)           | 103.060111 | 70 pcs   | ●           | ●               | ○            | ●      | ○        | ○   | ○      | ○            | ○   |  |
|   | Rallonge de hauteur pour plots STANDARD – hauteur 100 mm                                                                                                                           | STA-DS100-(100)         | 102.070111 | 100 pcs  | ●           | ●               | ○            | ○      | ●        | ○   | ○      | ○            | ○   |  |
|   | Rallonge de hauteur pour plots MAX – hauteur 200 mm                                                                                                                                | MAX-DS200-(30)          | 104.050111 | 30 pcs   | ●           | ●               | ○            | ○      | ○        | ●   | ○      | ○            | ○   |  |
|    | Rallonge de hauteur pour plot RAPTOR – hauteur 30 mm                                                                                                                               | RAP-P30-(100)           | 106.090111 | 100 pcs  | ○           | ●               | ○            | ○      | ○        | ○   | ●      | ○            | ○   |  |
| NIVELLEMENT DES PENTES DU SUPPORT                                                  |                                                                                                                                                                                    |                         |            |          |             |                 |              |        |          |     |        |              |     |  |
|    | Tête autonivelante pour plots STANDARD – correction de pente jusqu’à 7 % – hauteur 16 mm                                                                                           | STA-LE100-(250)         | 102.060111 | 250 pcs  | ●           | ●               | ○            | ○      | ●        | ○   | ○      | ○            | ○   |  |
|    | Tête autonivelante pour plots SPIRAL, MAX – correction de pente jusqu’à 6 % – hauteur 20 mm                                                                                        | AKCW-LE145-(100)        | 110.051011 | 100 pcs  | ●           | ○               | ○            | ●      | ○        | ●   | ○      | ○            | ○   |  |
|    | Correcteur d’inclinaison de base pour plots MAX – compensation maximale 8 %                                                                                                        | MAX-SC-(72)             | 104.040111 | 72 pcs   | ●           | ●               | ○            | ○      | ○        | ●   | ○      | ○            | ○   |  |
|   | Correcteur d’inclinaison de base pour plots RAPTOR – compensation maximale 7 %                                                                                                     | RAP-KN-(50)             | 106.120111 | 50 pcs   | ○           | ●               | ○            | ○      | ○        | ○   | ●      | ○            | ○   |  |
|  | Cale de mise à niveau 3 %                                                                                                                                                          | AKCW-KP3-(140)          | 110.045021 | 140 pcs  | ●           | ●               | ●            | ●      | ●        | ●   | ●      | ●            | ○   |  |
| RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES PLOTS                                                    |                                                                                                                                                                                    |                         |            |          |             |                 |              |        |          |     |        |              |     |  |
|  | Embout de vissage pour réglage en hauteur des plots STANDARD, MAX, CLEVER LEVEL                                                                                                    | AKCW-PPK-(1)            | 110.071011 | 1 pcs    | ●           | ●               | ○            | ○      | ●        | ●   | ○      | ●            | ○   |  |
|  | Clé de réglage supérieure pour plot MAX                                                                                                                                            | AKCW-MPK-(1)            | 110.072011 | 1 pcs    | ●           | ○               | ○            | ○      | ○        | ●   | ○      | ○            | ○   |  |
| INSONORISATION ET PROTECTION DES TERRASSES                                         |                                                                                                                                                                                    |                         |            |          |             |                 |              |        |          |     |        |              |     |  |
|  | Plaque de fixation dissimulée pour la protection des dalles de terrasse contre le soulèvement par le vent, à utiliser avec de la colle. Compatible avec les systèmes SPIRAL et MAX | DECS-WGP-(50)           | 108.050111 | 50 pcs   | ●           | ○               | ○            | ●      | ○        | ●   | ○      | ○            | ○   |  |
|  | Plaque de protection inférieure en caoutchouc SBR 200×200×3 mm                                                                                                                     | AKCW-SBR200X200X3-(60)  | 110.041011 | 60 pcs   | ●           | ●               | ●            | ●      | ●        | ○   | ○      | ○            | ○   |  |
|  | Plaque de protection inférieure en caoutchouc SBR 200×200×8 mm                                                                                                                     | AKCW-SBR200X200X8-(20)  | 110.042011 | 20 pcs   | ●           | ●               | ●            | ●      | ●        | ○   | ○      | ○            | ○   |  |
|  | Plaque de protection inférieure en caoutchouc SBR 220×220×3 mm                                                                                                                     | AKCW-SBR220X220X3-(60)  | 110.043011 | 60 pcs   | ●           | ●               | ○            | ○      | ○        | ●   | ○      | ○            | ○   |  |
|  | Plaque de protection inférieure en caoutchouc SBR 170×170×3 mm                                                                                                                     | AKCW-SBR170X170X3-(100) | 110.044011 | 100 pcs  | ●           | ●               | ○            | ○      | ○        | ○   | ●      | ●            | ○   |  |
|  | Cale en caoutchouc pour isolation acoustique et compensation de niveau – pour plots STANDARD et CLEVER LEVEL – diamètre 100 mm, épaisseur 1,5 mm                                   | AKCW-SH100-(1000)       | 110.011021 | 1000 pcs | ●           | ○               | ◐            | ○      | ●        | ○   | ○      | ●            | ○   |  |
|  | Cale en caoutchouc pour isolation acoustique et compensation de niveau – pour plots SPIRAL et MAX – diamètre 145 mm, épaisseur 1,5 mm                                              | AKCW-SH145-(600)        | 110.013011 | 600 pcs  | ●           | ○               | ◐            | ●      | ○        | ●   | ○      | ○            | ○   |  |
|  | Plaque de protection pour plot RAPTOR – hauteur 2 mm                                                                                                                               | RAP-PO-(100)            | 106.100111 | 100 pcs  | ○           | ●               | ○            | ○      | ○        | ○   | ●      | ○            | ○   |  |
|  | Coussin acoustique pour plot RAPTOR – hauteur 10 mm                                                                                                                                | RAP-PA-(50)             | 106.110111 | 50 pcs   | ○           | ●               | ○            | ○      | ○        | ○   | ●      | ○            | ○   |  |

# SOLVER.

SOLVER sp. z o.o.  
Wenus 73A, 80-299 Gdańsk  
tél. +48 58 585 97 37  
www.solver-systems.com sales@solver-

Fabricant  
100% fabriqué en Pologne  
Produits certifiés





# ACCESSOIRES POUR PLOTS

## Accessoires pour plots de terrasse.

- Légende**
- Compatibilité totale
  - ◐ Compatibilité partielle
  - Absence de compatibilité

| Produit (nom complet)                                                                                                                                                                                      | Produit (nom abrégé) | Code       | Quantité | pour dalles | pour lambourdes | Support fixe | SPIRAL | STANDARD | MAX | RAPTOR | CLEVER LEVEL | ALU |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------------|--------------|--------|----------|-----|--------|--------------|-----|
| <b>BORDS DE TERRASSE</b>                                                                                                                                                                                   |                      |            |          |             |                 |              |        |          |     |        |              |     |
|  Kit de clips de fermeture verticale pour SPIRAL, STANDARD, MAX – noir                                                     | AKCW-CP-B-(20X2)     | 110.066031 | 2x20 pcs | ●           | ○               | ○            | ●      | ●        | ●   | ○      | ○            | ○   |
|  Kit de clips de fermeture verticale pour SPIRAL, STANDARD, MAX – gris                                                     | AKCW-CP-G-(40)       | 110.067011 | 40 pcs   | ●           | ○               | ○            | ●      | ●        | ●   | ○      | ○            | ○   |
|  Clip de finition périmétrique pour plots de terrasse – plastique                                                          | AKCW-WAP-(125)       | 110.062011 | 125 pcs  | ●           | ○               | ○            | ●      | ●        | ●   | ○      | ●            | ○   |
|  Clip de finition périmétrique pour plots de terrasse – inox                                                               | AKCW-WA-(200)        | 110.061011 | 200 pcs  | ●           | ○               | ○            | ●      | ●        | ●   | ○      | ●            | ●   |
|  Clip de fermeture verticale pour système STANDARD – supérieur, inox                                                       | AKCW-EDU-STA-(200)   | 110.063011 | 200 pcs  | ●           | ○               | ○            | ○      | ●        | ○   | ○      | ○            | ○   |
|  Clip de fermeture verticale pour système MAX – supérieur, inox                                                            | AKCW-EDU-MAX-(150)   | 110.064011 | 150 pcs  | ●           | ○               | ○            | ○      | ○        | ●   | ○      | ○            | ○   |
|  Clip de fermeture verticale – inférieur, inox                                                                             | AKCW-EDL-STA-(150)   | 110.065021 | 150 pcs  | ●           | ○               | ○            | ○      | ●        | ●   | ○      | ○            | ○   |
|  Bloc en caoutchouc autocollant pour bordure de dalle – épaisseur 3,5 mm                                                  | AKCW-KD-(5000)       | 110.068011 | 5000 pcs | ●           | ●               | ●            | ●      | ●        | ●   | ●      | ●            | ○   |
| <b>EMBOUTS DE PLOTS</b>                                                                                                                                                                                    |                      |            |          |             |                 |              |        |          |     |        |              |     |
|  Écarteur de joint individuel 3 mm pour dalles de terrasse                                                               | AKCW-L3-(25)         | 110.021051 | 25 pcs   | ●           | ○               | ○            | ●      | ●        | ●   | ○      | ○            | ○   |
|  Écarteur de joint individuel 5 mm pour dalles de terrasse                                                               | AKCW-L5-(25)         | 110.022021 | 25 pcs   | ●           | ○               | ●            | ●      | ●        | ●   | ○      | ●            | ○   |
|  Croisillon de joint 3 mm pour dalles de terrasse                                                                        | AKCW-K3-(25)         | 110.023051 | 25 pcs   | ●           | ○               | ○            | ○      | ●        | ○   | ○      | ○            | ○   |
|  Croisillon de joint 5 mm pour dalles de terrasse                                                                        | AKCW-K5-(25)         | 110.024021 | 25 pcs   | ●           | ○               | ○            | ○      | ●        | ○   | ○      | ○            | ○   |
|  Entretoise en disque pour joint de 3 mm – pour dalles de terrasse                                                       | AKCW-D3-(25)         | 110.025051 | 25 pcs   | ●           | ○               | ○            | ●      | ○        | ●   | ○      | ○            | ○   |
|  Entretoise en disque pour joint de 5 mm – pour dalles de terrasse                                                       | AKCW-D5-(25)         | 110.026041 | 25 pcs   | ●           | ○               | ○            | ●      | ○        | ●   | ○      | ○            | ○   |
|  Adaptateur de lambourde pour plot STANDARD – hauteur 28 mm                                                              | AKCW-AD-(25)         | 110.031051 | 25 pcs   | ○           | ●               | ○            | ○      | ●        | ●   | ○      | ○            | ○   |
|  Adaptateur de lambourde pour plot SPIRAL, MAX – hauteur 26 mm                                                           | AKCW-DAD-(25)        | 110.032051 | 25 pcs   | ○           | ●               | ○            | ●      | ○        | ●   | ○      | ○            | ○   |
| <b>MONTAGE AU SOL</b>                                                                                                                                                                                      |                      |            |          |             |                 |              |        |          |     |        |              |     |
|  Fondation métallique battue 160 mm (longueur totale de 1000 mm)                                                         | AKCW-MFW-(1)         | 110.083011 | 1 pcs    | ○           | ●               | ○            | ○      | ○        | ○   | ○      | ○            | ○   |
|  Plot pour lambourdes sur fondations réglage sur 100 mm                                                                  | AKCW-RPL-(60)        | 110.084011 | 60 pcs   | ○           | ●               | ○            | ○      | ○        | ○   | ○      | ○            | ○   |
| <b>CONFORT DE TRAVAIL</b>                                                                                                                                                                                  |                      |            |          |             |                 |              |        |          |     |        |              |     |
|  Ventouse électrique à batterie pour dalles – charge max. 200 kg, diamètre 20 cm (8”), batterie Li-ion amovible 2400 mAh | AKCT-APP-(1)         | 301.060111 | 1 pcs    | ●           | ○               | ●            | ●      | ●        | ●   | ●      | ●            | ●   |

# SOLVER.

**SOLVER sp. z o.o.**  
Wenus 73A, 80-299 Gdańsk  
tél. +48 58 585 97 37  
[www.solver-systems.com](http://www.solver-systems.com) [sales@solver](mailto:sales@solver)

**Fabricant**  
100% fabriqué en Pologne  
Produits certifiés