

Question : Comment installer une terrasse sur plots avec de petites dalles découpées ?


Lors de l'installation d'une terrasse sur plots sur des surfaces de petite taille ou de forme irrégulière, telles que des murs inclinés ou des courbes, il peut être nécessaire de découper des dalles de petites dimensions. Leur pose requiert des compétences et un savoir-faire spécifiques.

Vous trouverez ci-dessous des photos d'un projet dans lequel de petites dalles ont dû être découpées pendant l'installation.



Réduction du diamètre de la base et de la tête du plot réglable.

Chaque plot peut être découpé au niveau de sa base, sans compromettre la coupelle fileté ni la tige filetée.

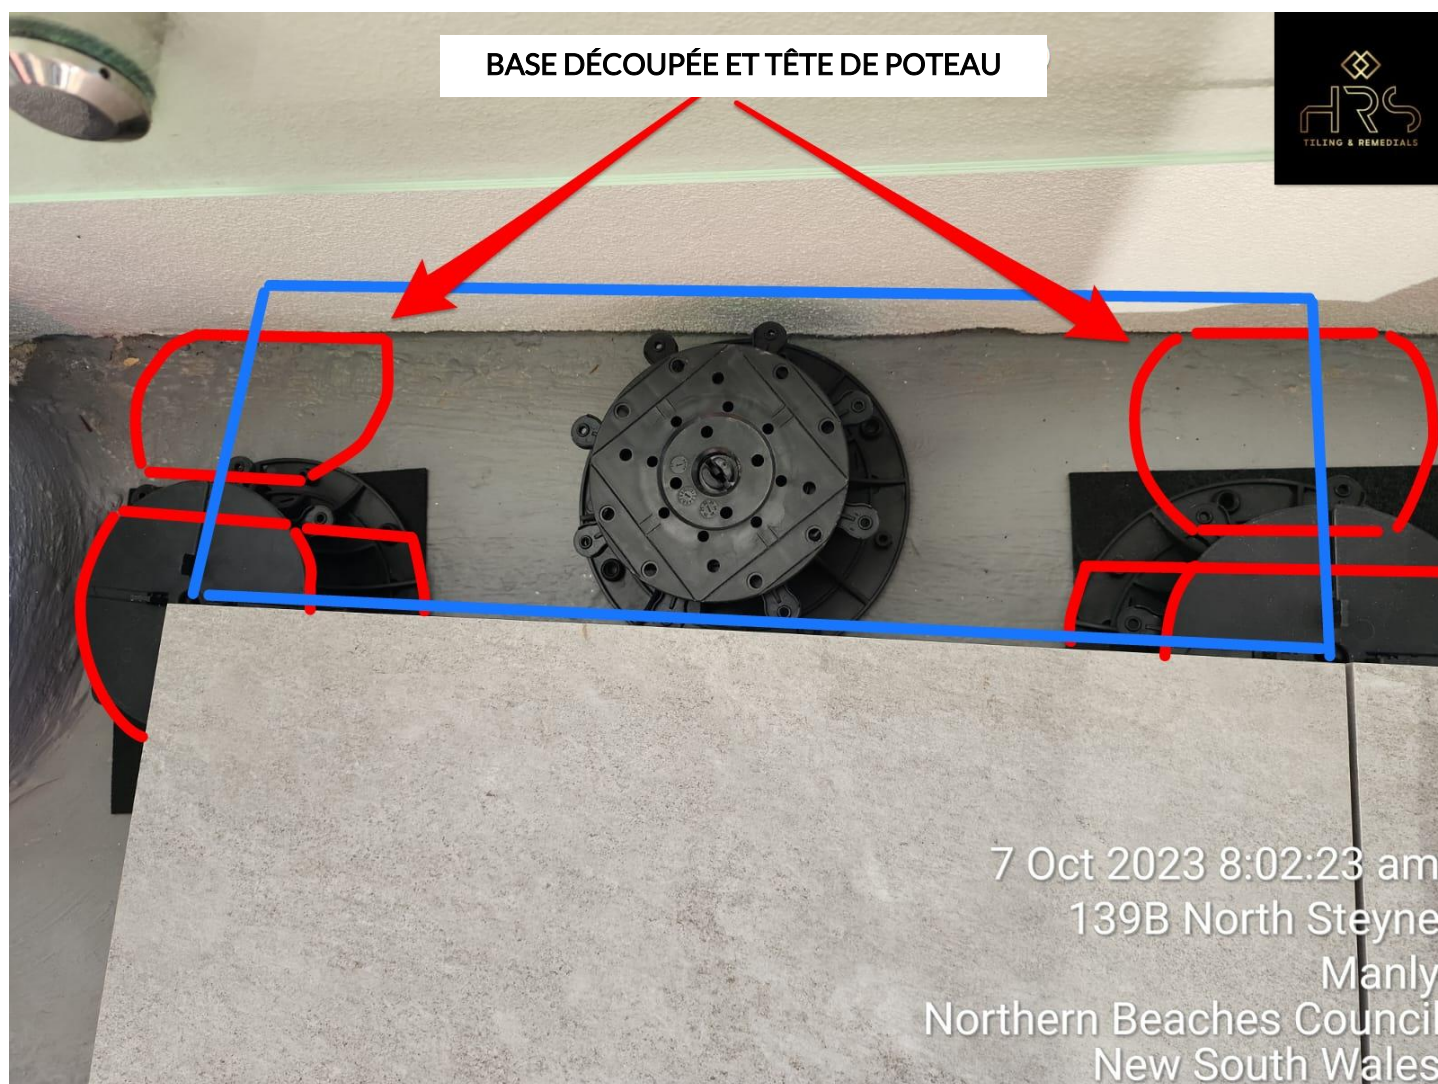

Utilisation d'un plus grand nombre de plots réglables sous la terrasse.

Si cela est possible, vous pouvez installer des plots supplémentaires dans les zones où l'espace disponible est suffisant pour les positionner.



Utilisation d'un autre modèle de plot réglable avec une base et une tête de plus petit diameter.

Lorsque la réduction de la base et de la tête du plot ne permet pas de positionner un petit élément de dalle, il est possible d'utiliser un modèle de plot de plus petit diamètre, tel que la **gamme Standard** ou la **gamme SPIRAL**.



Support à l'aide de plaques en acier inoxydable pour les très petites découpes de dalles.

Dans le cas de très petites découpes de dalles, lorsque la réduction de la base et de la tête du plot réglable n'est pas possible, nous recommandons l'utilisation d'une plaque en acier inoxydable comme support. Les plaques en acier inoxydable assurent un support fiable pour les petites découpes de dalles. Elles doivent être collées à l'emplacement prévu pour leur installation.

