

PLOTS RÉGLABLES POUR SOLS ET TERRASSES

GAMME MAX

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE








Informations détaillées dans le document complet
instructions disponibles à l'adresse

www.solver-systems.com

SOLVER.

PLAGES DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR (RÉGLABLE À L'INFINI):

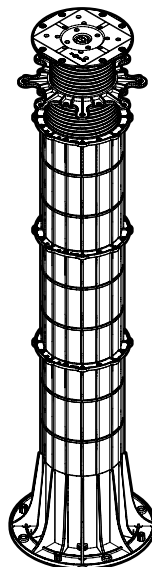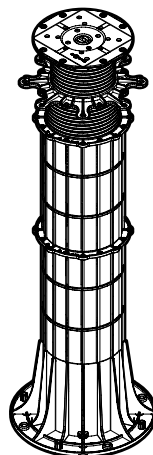

MAX 045-075

de 45 mm
à 75 mm

MAX 075-150

de 75 mm
à 150 mm

MAX 150-350

de 150 mm
à 350 mm

MAX 350-550

de 350 mm
à 550 mm


MAX 550-750

de 550 mm
à 750 mm



MAX 750-950

de 750 mm
à 950 mm

PLOT:




TÊTE AUTONIVELANTE:



Pour le support

CORRECTEUR D'INCLINAISON DE L'EMBASE:




Sous le support


LES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DU SYSTÈME:




MAX S1
Tête du plot avec
boulon MAX S1




MAX S2
Tête du plot avec
boulon MAX S2




MAX S3
Tête du plot avec
boulon MAX S3




TN1
Douille-écrou TN1




TN2
Douille-écrou TN2




TN3
Douille-écrou TN3



MAX P1
Embase MAX P1




MAX P2
Embase MAX P2



MAX P3
Embase MAX P3



D3/D5
Disque à ailettes
3 et 5 mm



DAD
Adaptateur pour
lambourde



DS 200
Douille de rehausse
200 mm


ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES DU SYSTÈME:



L3/L5
Ailette 3 et 5 mm



SH145
Patin en caoutchouc
1,5 mm




LE145
Tête autonivelante
0 - 6 %, 20 mm



AKCW-WAP
Clip de dilatation,
2,5 mm




WP
Windproof



MAX-SC
Correcteur
d'inclinaison de
l'embase, 0 à 8 %, 30,5 mm



AKCW-MPK
Clé de réglage des
hauteurs peu élevées



SBR-220X220X3
Patin en granulés
en caoutchouc
SBR 220,
220×220 mm, 3 mm



AKCW-PPK
Pointe pour visseuse




AKCW-CP
Plaque à dalle pour
 finition latérale,
3,5 mm

RÉGLABLE À L'INFINI:

Tourner
uniquement
vis de l'écrou



Tenir

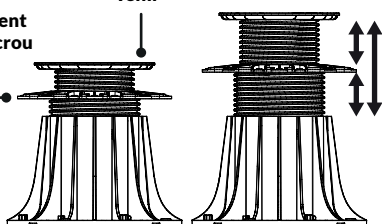


Tête du plot
avec boulon
- Vis à gauche




Douille-écrou
- Vis à droite




CLEF DE RÉGLAGE POUR PLOT :

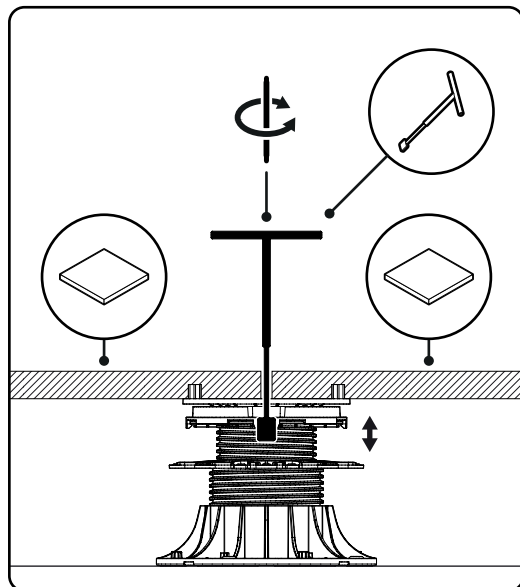

SUPPORT DE CAISSON D'ANGLE POUR CARRELAGE - UTILISER UNE ENTRETOISE EN FORME DE DISQUE OU UNE TÊTE AUTONIVELANTE:

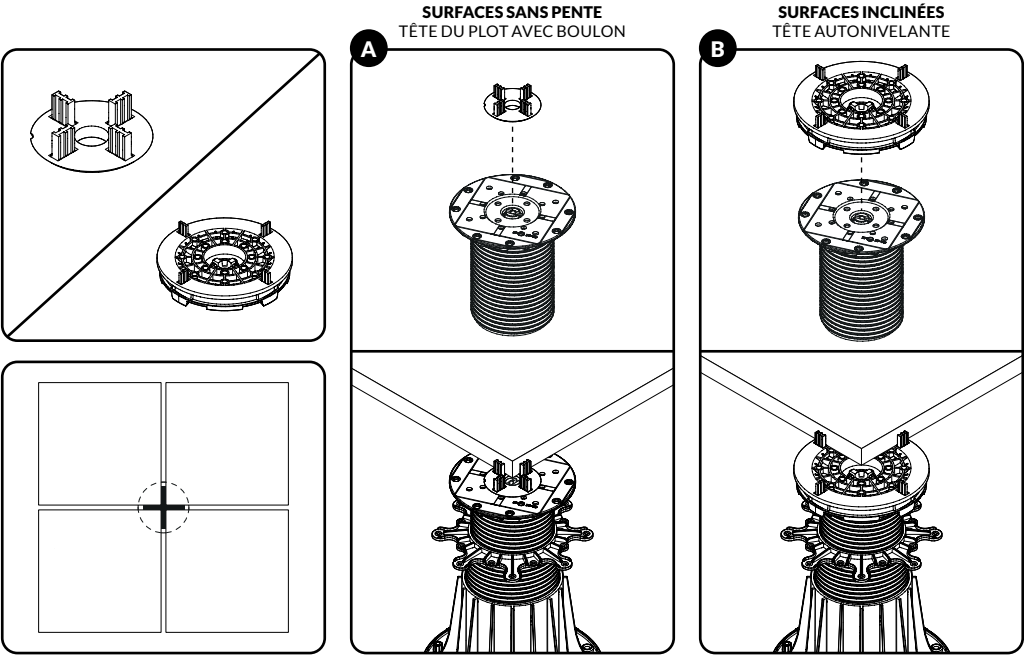




SUPPORT DE PIÉDESTAL MURAL - SUPPORT DE PIÉDESTAL MURAL:

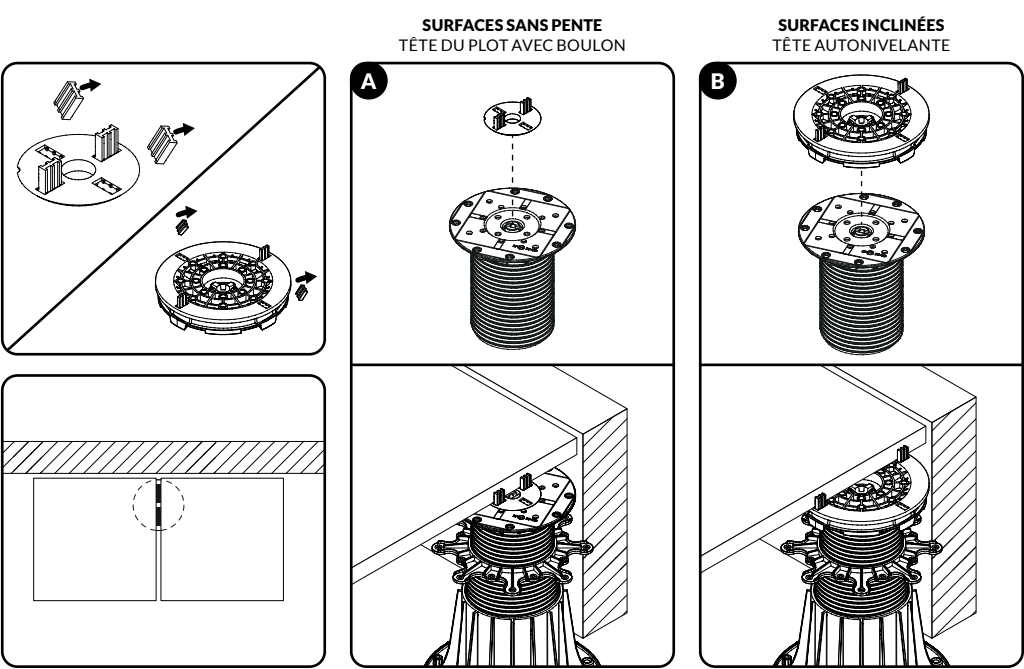

PIÉDESTAUX POUR TERRASSE - UTILISATION D'UN ADAPTATEUR DE SOLIVE:

ADAPTATEUR POUR LAMBOURDE

TÊTE DU PLOT AVEC BOULON

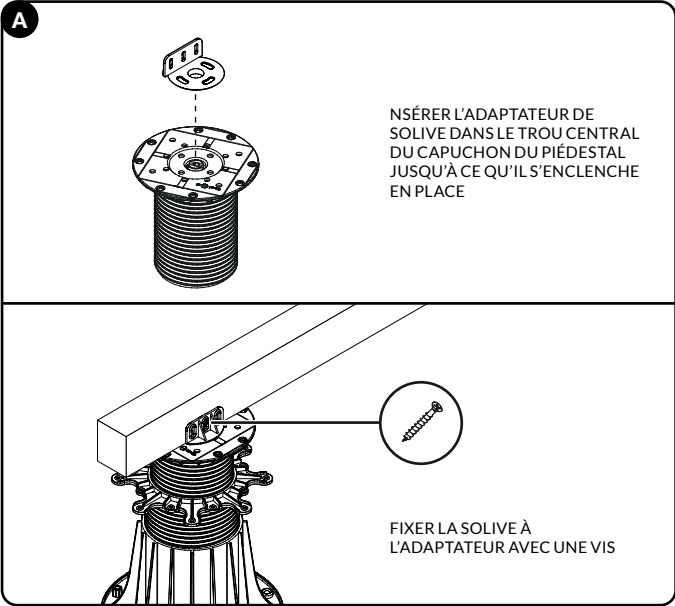

SÉLECTION D'ADDITIFS EN FONCTION DU SUPPORT:

- A)** Un support dur nivelé (béton, bois, pierre, etc.) ne nécessite aucun additif.
- B)** Un substrat nivelé sensible (bitume, membrane monocouche, XPS, etc.) peut nécessiter une protection supplémentaire de la base (B).
- C)** Pour les surfaces inclinées, nous recommandons d'utiliser la tête autonivelante (C1) ou le correcteur de pente (C2).
- D)** Substrat nécessitant la fixation des socles (D). Les socles peuvent être fixés au support à condition que le support ne soit pas une couche d'étanchéité.

