


BORDURES DE PELOUSE

Délimitation des zones du jardin
GUIDE RAPIDE


SOLVER.

ÉLÉMENTS :

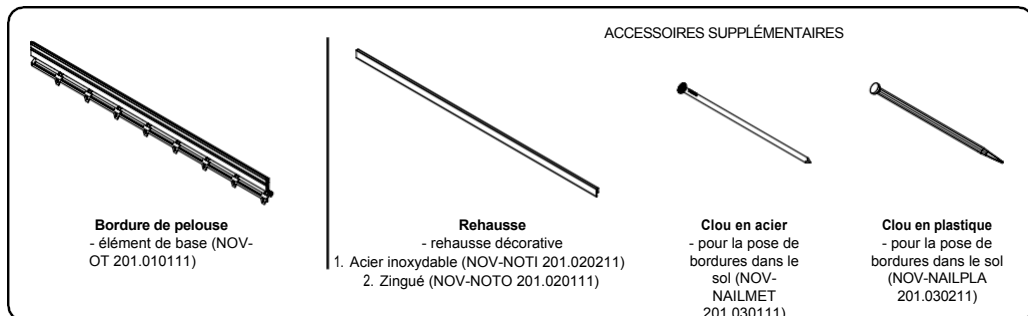


MONTAGE DES ÉLÉMENTS :

Pour la pose de bordures de jardin, il faut une pelle et un marteau (en option : des colliers de serrage pour l'installation, par exemple, d'un système d'arrosage dans la bordure).

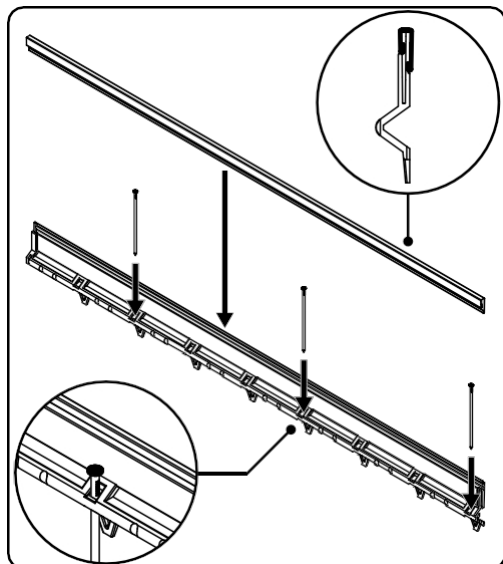


UTILISATION :

Les bordures de pelouse servent à délimiter différentes zones du jardin, telles qu'un chemin, une pelouse ou un lit de paillis autour des arbres et des arbustes.

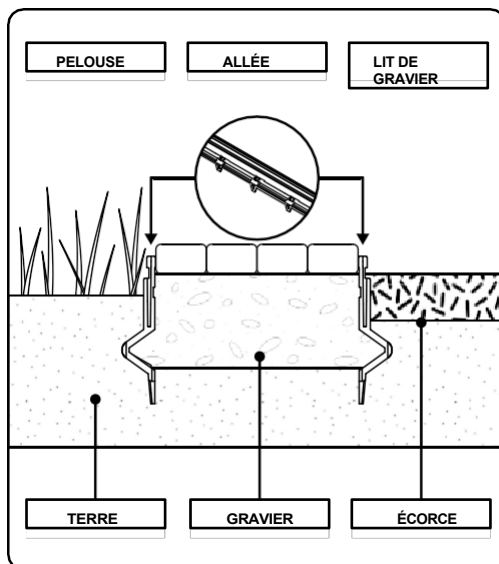


SENS DE MONTAGE :

La bordure doit être placée dos à la pelouse.

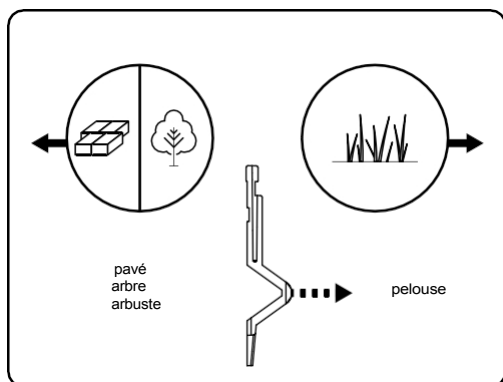


HAUTEUR DE TRAVAIL :

On enfonce la bordure dans le sol à l'aide des dents situées à la base de la bordure. La hauteur utile de la bordure est de 80 mm.

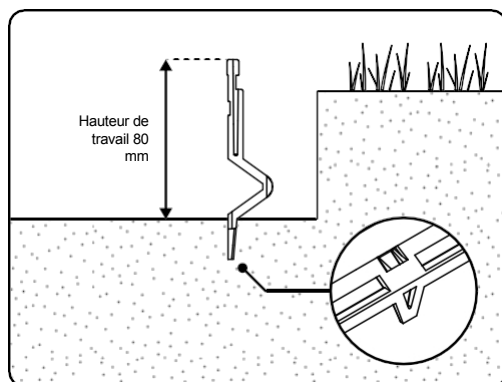



STABILISATION DES BORDS :

La stabilisation des bords s'effectue à l'aide de trois clous en plastique ou de trois clous en acier. Les clous doivent être espacés de manière régulière.

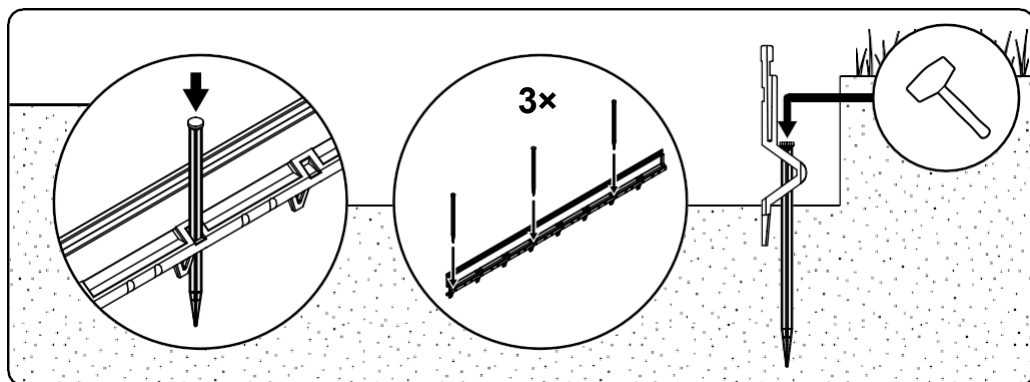


PAVÉS :

Dans le cas des pavés, la pose des bordures s'effectue en premier lieu. On pose d'abord les bordures, puis les pavés. Les pavés doivent être posés à au moins 20 mm au-dessus des bordures (A). En cas d'utilisation de rehausses sur les bordures, les pavés doivent être à la même hauteur que les bordures (B).

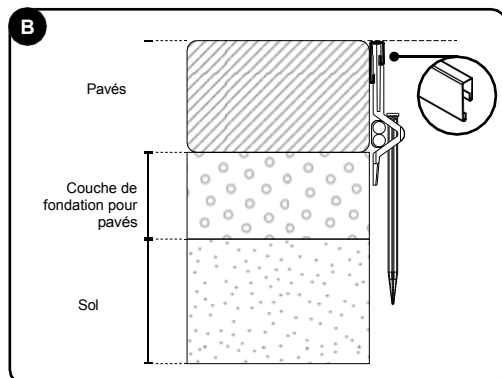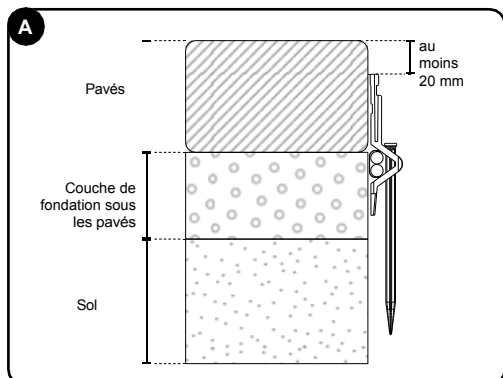



DIMENSION

S :

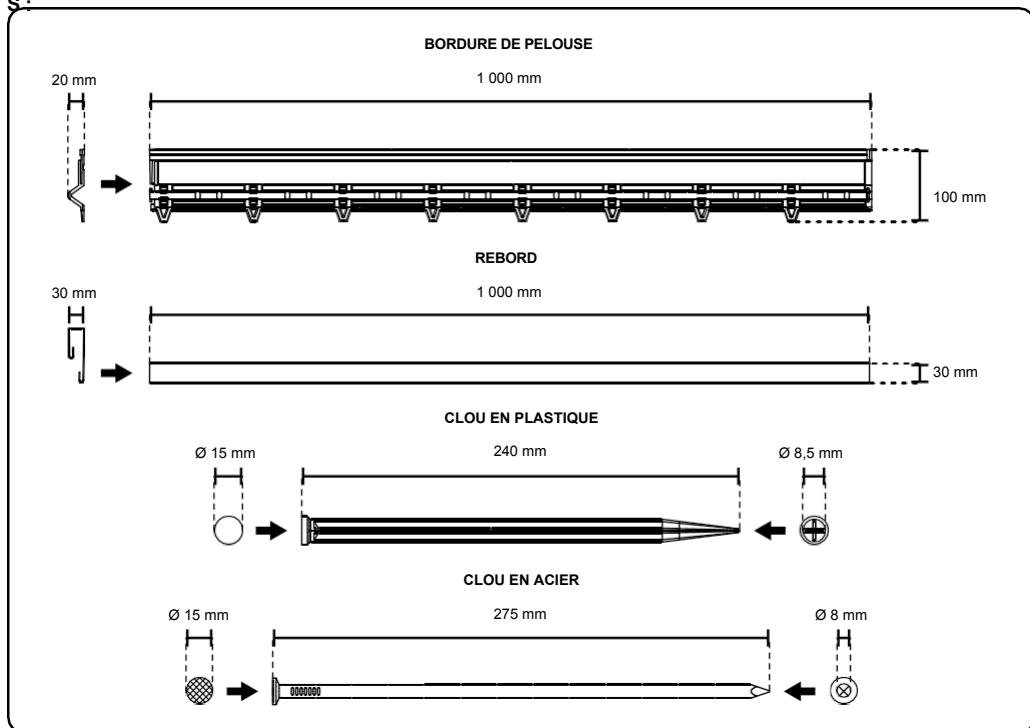


ASSEMBLAGE DES BORDURES :

L'assemblage des chants consiste à emboîter les deux extrémités des chants selon le principe de la languette et de la rainure. Les chants doivent être orientés dans le même sens, le renflement tourné vers l'extérieur.

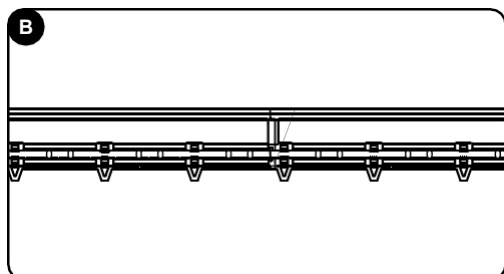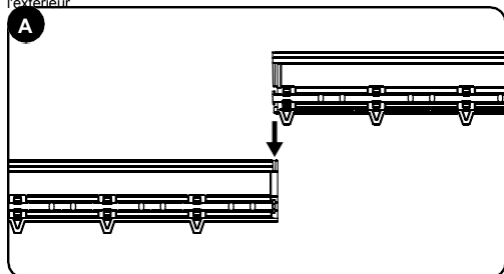



PRINCIPE :

Avant de commencer la pose, il convient de réaliser un plan tenant compte de l'emplacement, du nombre et des éventuelles courbures des bordures de pelouse.

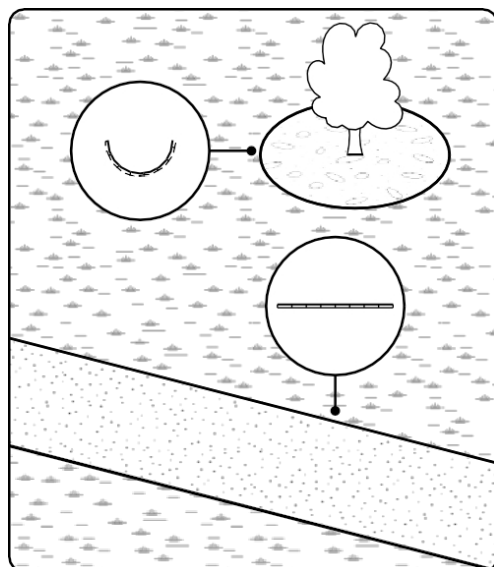





COURBURE EN ARC :

Pour former des arcs ou des cercles, il convient de découper les emplacements marqués sur les arêtes des bordures. Il est possible de casser certaines parties de l'arête afin de courber partiellement la bordure.

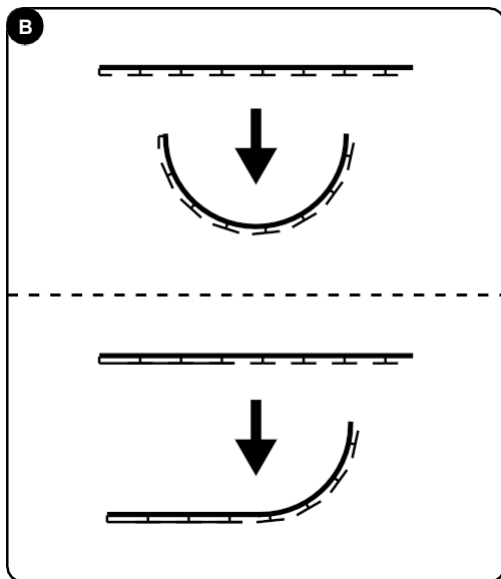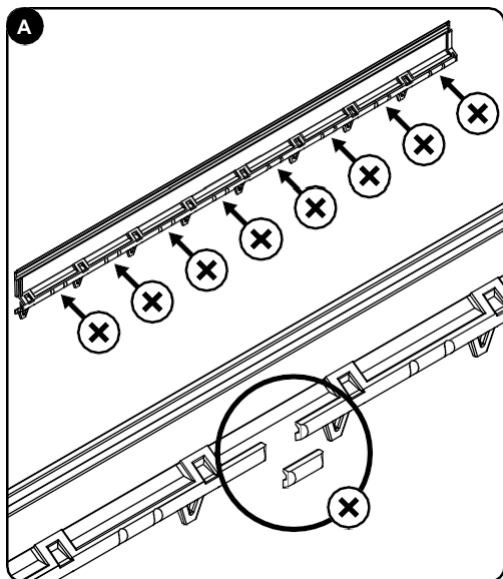

INSTALLATIONS :

Il est possible de placer des câbles électriques ou d'irrigation dans la rainure de la bordure (A). Les câbles doivent être fixés à l'aide de colliers de serrage (B).

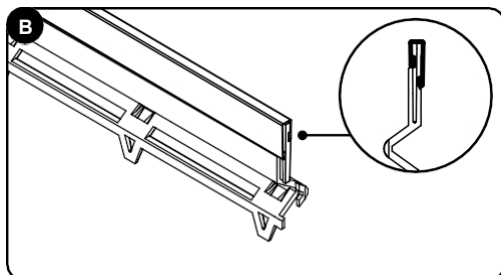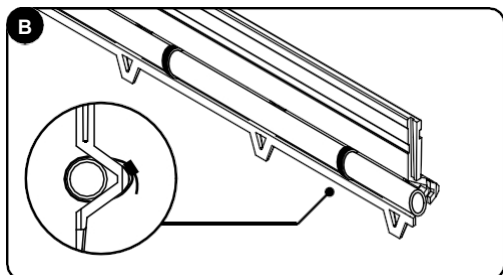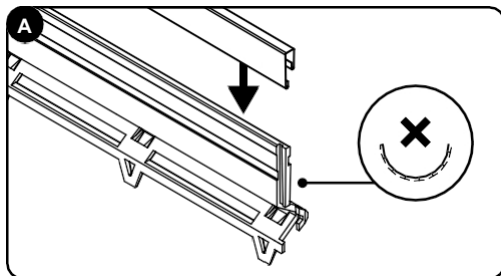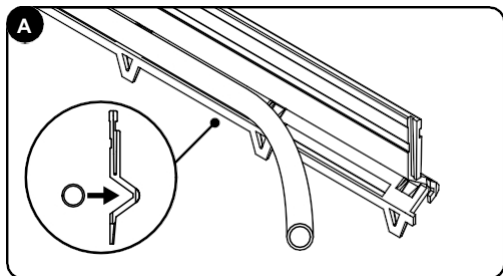

REVÊTEMENT :

Le montage de la rehausse s'effectue en l'encliquetant dans les rainures de la bordure. La rehausse est destinée aux bordures installées en ligne droite.