






SÉRIE DE PLOTS À HAUTEUR FIXE
SOUS LES DALLES DE TERRASSE



Informations détaillées dans le document complet
instructions disponibles à l'adresse
www.solver-systems.com

GUIDE DE
RÉFÉRENCE RAPIDE

HAUTEUR
(HAUTEUR FIXE / SUPERPOSABLES):



PAD-002

Hauteur 2 mm

caoutchouc / noir
plastique / noir
plastique / transparent

PAD-008

Hauteur 8 mm

caoutchouc / noir

PAD-010

Hauteur 10 mm

plastique / noir

PAD-015

Hauteur 15 mm





plastique / noir

PAD-016

Hauteur 16 mm

plastique / noir


ÉCARTEURS DE 3 MM INTÉGRÉS:



COMPARAISON DES HAUTEURS:




ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES:

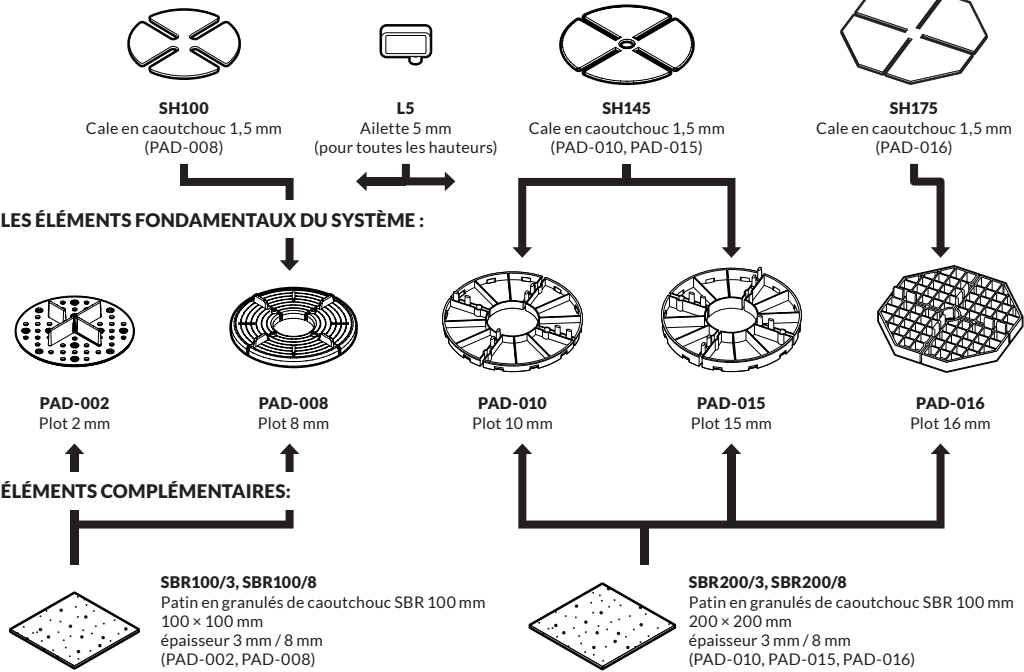


SÉLECTION D'ADDITIFS EN FONCTION DU SUPPORT:

- A)** Un support dur nivelé (béton, bois, pierre, etc.) ne nécessite aucun additif.
- B)** Un substrat nivelé sensible (bitume, membrane monocouche, XPS, etc.) peut nécessiter une protection supplémentaire de la base (B).
- C)** Substrat nécessitant la fixation des socles (C). Les socles peuvent être fixés au support à condition que le support ne soit pas une couche d'étanchéité.

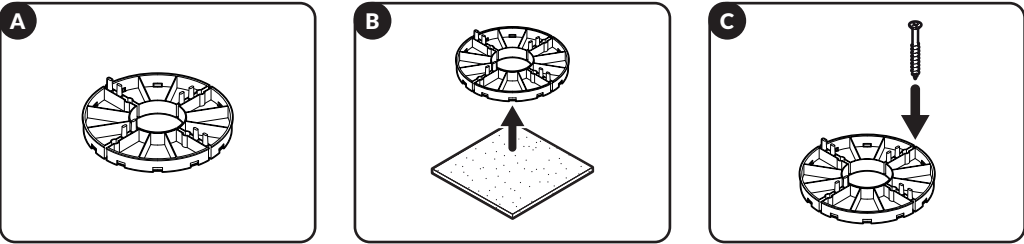

INSONORISATION ET COMPENSATION DE LÉGÈRES DIFFÉRENCES DE HAUTEUR:










Cale pour plot appliqués sur les supports servent à amortir les sons. Vous pouvez également en utiliser certaines parties pour compenser les légères différences de hauteur des plaques.

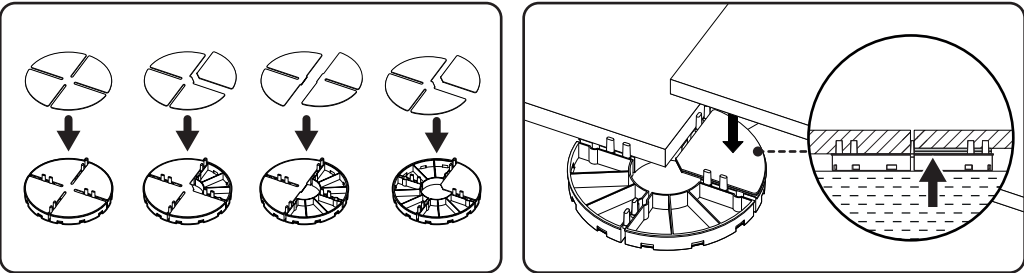

SUPERPOSITION










Utilisez un support approprié ou assemblez les composants pertinents pour obtenir la hauteur souhaitée:

- 2 mm = 1×PAD-002
- 8 mm = 1×PAD-008
- 10 mm = 1×PAD-010
- 15 mm = 1×PAD-015
- 16 mm = 2×PAD-008
- 16 mm = 1×PAD-016
- 20 mm = 2×PAD-010
- 24 mm = 3×PAD-008
- 25 mm = 1×PAD-010 + 1×PAD-015
- 30 mm = 3×PAD-010
- 30 mm = 2×PAD-015
- 32 mm = 2×PAD-016
- 35 mm = 2×PAD-010 + 1×PAD-015
- 40 mm = 1×PAD-010 + 2×PAD-015
- 45 mm = 3×PAD-015
- 48 mm = 3×PAD-016







STRUCTURE MODULAIRE:

Afin de positionner correctement les panneaux de joints de dilatation au bord des murs ou dans les angles des murs, il est possible de casser une partie du support (la moitié du support - contre le mur, le quart du support - dans l'angle).







JOINT DE DILATATION DE 3 OU 5 MM:

Toutes les plots ont des joints de dilatation intégrés d'une largeur de 3 mm. Avec l'entretoise de joint L5, qui est installée dans les ouvertures de la base, la largeur du joint de dilatation peut être portée à 5 mm.

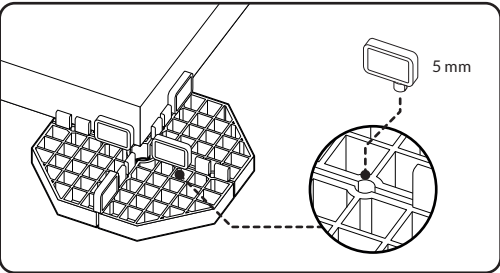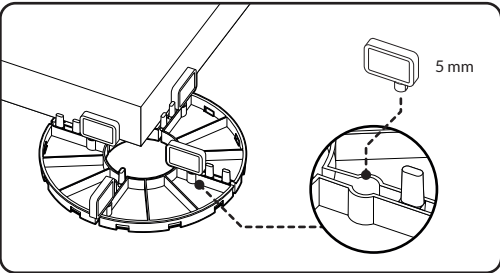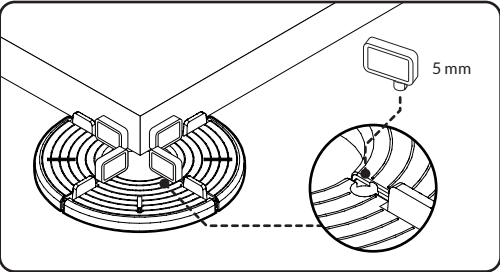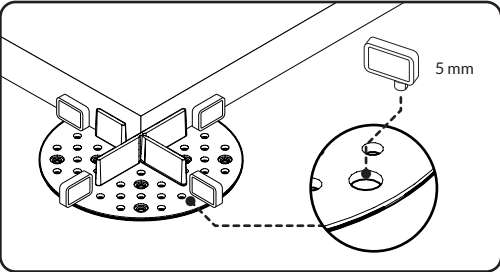

SUPPORT CONTRE LE MUR - utilisez la moitié du support:



SUPPORT D'ANGLE - utiliser deux moitiés du support PAD-002 avec une entretoise cassée ou 1/4 du support PAD-008, PAD-010, PAD-015 ou PAD-016:

