

PLOTS RÉGLABLES POUR SOLS ET TERRASSES

GAMME SPIRAL

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

SOLVER.



Informations détaillées dans le document complet
instructions disponibles à l'adresse

www.solver-systems.com

PLAGES DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

(RÉGLAGE GRADUÉ PAR INCRÉMENTS D'ENVIRON 1 MM):



SPIRAL 010-017

de 10 mm
à 17 mm




SPIRAL 017-030

de 17 mm
à 30 mm




SPIRAL 030-050

de 30 mm
à 50 mm




SPIRAL 050-070

de 50 mm
à 70 mm




SPIRAL 070-090

de 70 mm
à 90 mm




SPIRAL 090-110

de 90 mm
à 110 mm




SPIRAL 110-130

de 110 mm
à 130 mm




SPIRAL 130-150

de 130 mm
à 150 mm




SPIRAL 150-170

de 150 mm
à 170 mm



SPIRAL 170-190

de 170 mm
à 190 mm



SPIRAL 190-210

de 190 mm
à 210 mm

LES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DU SYSTÈME:




TOP 010-017
Élément supérieur



TOP 017-030
Élément supérieur



TOP 030-050
Élément supérieur




TOP 070-090
Élément supérieur

(élément
pour dalles)



D3 / D5
Disque à ailettes
3 et 5 mm

(élément pour
lambourdes)



DAD
Adaptateur pour
lambourde




**BOTTOM
010-017**
Élément inférieur




**BOTTOM
017-030**
Élément inférieur



**BOTTOM
030-050**
Élément inférieur



**BOTTOM
070-090**
Élément inférieur



DS 60
Rehausse 60 mm

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES DU SYSTÈME:

POUR LE PLOT



SH145
Patin en caoutchouc
1,5 mm




LE145
Tête autonivelante
0 - 6%, 20 mm




WAP
Clip de dilatation, 2,5 mm

POUR EN SOUS LE PLOT



CP
Plaque à dalle pour finition latérale,
3,5 mm


SOUS LE PLOT




SBR 200x200
Patin en granulés en caoutchouc
SBR 220, 220x220 mm,
3 et 8 mm

HAUTEUR	PLOT	ÉLÉMENT SUPÉRIEUR	ÉLÉMENT INFÉRIEUR	ÉLÉMENT DE FINITION	REHAUSSE
10 - 17 mm	SPIRAL 010-017	TOP 010-017	BOTTOM 010-017	DAD / D3 / D5	-
17 - 30 mm	SPIRAL 017-030	TOP 017-030	BOTTOM 017-030	DAD / D3 / D5	-
30 - 50 mm	SPIRAL 030-050	TOP 030-050	BOTTOM 030-050	DAD / D3 / D5	-
50 - 70 mm	SPIRAL 050-070	TOP 030-050	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	-
70 - 90 mm	SPIRAL 070-090	TOP 070-090	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	-
90 - 110 mm	SPIRAL 090-110	TOP 030-050	BOTTOM 030-050	DAD / D3 / D5	DS 60
110 - 130 mm	SPIRAL 110-130	TOP 030-050	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	DS 60
130 - 150 mm	SPIRAL 130-150	TOP 070-090	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	DS 60
150 - 170 mm	SPIRAL 150-170	TOP 030-050	BOTTOM 030-050	DAD / D3 / D5	2x DS 60
170 - 190 mm	SPIRAL 170-190	TOP 030-050	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	2x DS 60
190 - 210 mm	SPIRAL 190-210	TOP 070-090	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	2x DS 60

ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS:




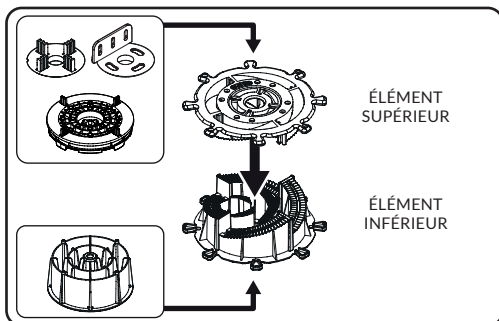


RÉGLAGE GRADUÉ DE LA HAUTEUR:


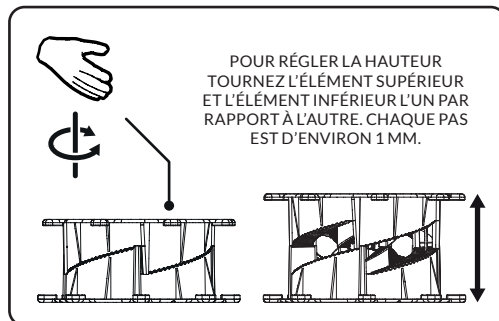


SUPPORT DE CAISSON D'ANGLE POUR CARRELAGE - UTILISER UNE ENTRETOISE EN FORME DE DISQUE OU UNE TÊTE AUTONIVELANTE:

SOL PLAT
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR







SOL AVEC LA PENTE
TÊTE AUTONIVELANTE





SUPPORT DE PIÉDESTAL MURAL - SUPPORT DE PIÉDESTAL MURAL:

SOL PLAT
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR




SOL AVEC LA PENTE
TÊTE AUTONIVELANTE




PIÉDESTAUX POUR TERRASSE - UTILISATION D'UN ADAPTATEUR DE SOLIVE:

ADAPTATEUR POUR LAMBOURDE


ÉLÉMENT SUPÉRIEUR




DAD



A



FIXEZ L'ADAPTATEUR
POUR LAMBOURDE
DANS LE TROU CENTRAL
DU PLOT DU SUPPORT À CLIC

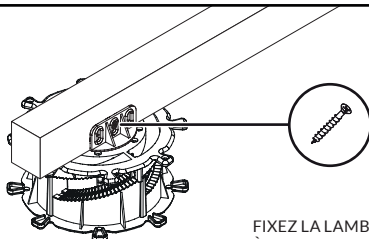


FIXEZ LA LAMBOURDE
À L'ADAPTATEUR À L'AIDE D'UNE VIS


SÉLECTION D'ADDITIFS EN FONCTION DU SUPPORT:

- A) Un support dur nivelé (béton, bois, pierre, etc.) ne nécessite aucun additif.
- B) Un substrat nivelé sensible (bitume, membrane monocouche, XPS, etc.) peut nécessiter une protection supplémentaire de la base (B).
- C) Les supports présentant une pente importante, qu'ils soient durs ou sensibles, ne nécessitent pas d'éléments supplémentaires (C). En option, un tampon de protection peut être sous le support pour une protection accrue des surfaces sensibles et une isolation acoustique.
- D) Substrat nécessitant la fixation des socles (D). Les socles peuvent être fixés au support à condition que le support ne soit pas une couche d'étanchéité.


A



B

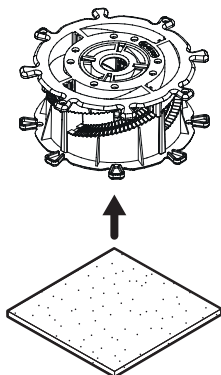

C

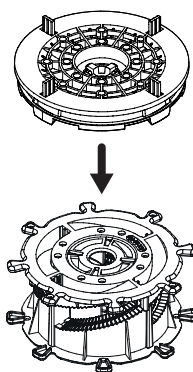

D

